

FIXID[®]

ЗАКЛЕПКИ ВЫТЯЖНЫЕ

2023
КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

FIXID

Группа компаний «ФИКСИТ», благодаря стабильности, легальным принципам ведения бизнеса и постоянному стремлению к развитию, успешно работает на российском рынке более 12 лет.

В настоящее время Компания является одним из основных производителей и поставщиков высококачественного крепежа для различных отраслей российской промышленности.

Основываясь на богатом опыте, обладая штатом инженеров, технических консультантов и отделом качества с собственной лабораторией, мы постоянно работаем над созданием инновационных продуктов, обусловленных использованием новых материалов и технологий.

В новом каталоге 2023 года представлен широкий ассортимент крепежных изделий для тонколистовых материалов, а также инновационные крепежные технологии.

*Резьбоформирующие винты для алюминия – **AluForm**, стали – **SForm**, термопластов – **PlastForm**.*

*Резьбовые вставки для различных материалов – **FixCoil**, **ExpaFix**, **FixSert**, **HamFix**, **HotFix**, **MoldFix**, **TapFix**.*

Надеемся, что новое издание каталога послужит ценным ресурсом для профессионалов своего дела.

*С **FIXIT** вы можете быть уверены в высоком качестве продуктов, исключительном сервисе и технической поддержке на каждом этапе производства.*

С уважением,
Генеральный директор ООО «Управляющая компания «Фиксит»
Новгородов В.В.





Для промоупаковки

Для упаковки BOX

Заклепка вытяжная
открытого типа,
стандартный борт

2.4 × 6.0 **FIXIT**

АРТИКУЛ


1-AS 2406

ПАРТИЯ

МАССА БРУТТО

КОЛИЧЕСТВО

ШТ.



Заклепка вытяжная открытого
типа, стандартный борт

2.4 × 6.0

2.5


2.0-4.0

артикул 1-AS 2406

партия №

количество **ШТ.**

ТУ 1680-001-30391216-2011 • РОСС RU.HB61.H13040



Заклепка вытяжная открытого
типа, стандартный борт

2.4 × 6.0

2.5

2.0-4.0

артикул 1-AS 2406

партия №

количество **ШТ.**

ТУ 1680-001-30391216-2011 • РОСС RU.HB61.H13040

Цветовая маркировка этикеток **FIXIT** в зависимости от
материала изготовления продукции.

A

Алюминий

S

Сталь

B

Нержавеющая сталь

C

Медь

L

Латунь

Br

Бронза

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАКЛЕПКА ОТКРЫТОГО ТИПА	8
Тип 1-AS Стандартный борт	9
Тип 1-ASC Потайной борт	11
Тип 1-AS LF Увеличенный борт	12
Тип 2-AS Стандартный борт	13
Тип 2-ASC Потайной борт	15
Тип 2-AS LF Увеличенный борт	16
Тип 3-AS Стандартный борт	17
Тип 3-ASC Потайной борт	19
Тип 3-AS LF Увеличенный борт	20
Тип AB Стандартный борт	21
Тип AB LF Увеличенный борт	22
Тип AA Стандартный борт	23
Тип SS Стандартный борт	24
Тип SSC Потайной борт	26
Тип SS LF Увеличенный борт	27
Тип BB Стандартный борт	28
Тип CS Стандартный борт	30
Тип BBC Потайной борт	31
Тип BB LF Увеличенный борт	32
НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ОШИБКИ ПРИ МОНТАЖЕ ЗАКЛЁПОК	33
ЗАКЛЕПКА ЗАКРЫТОГО ТИПА	34
Тип 5-ASF Стандартный борт	35
Тип 5-ASF C Потайной борт	36
Тип 5-ASF LF Увеличенный борт	37
Тип AAF Стандартный борт	38
Тип CSF Стандартный борт	38
Тип ABF Стандартный борт	39
Тип BBF Стандартный борт	40
Тип SSF Стандартный борт	41
ЗАКЛЕПКА ЛЕПЕСТКОВАЯ	42
Тип ASP Стандартный борт	43
ЗАКЛЕПКА РИФЛЕНАЯ	44
Тип ASG Стандартный борт	45
ЗАКЛЕПКА МНОГОЗАЖИМНАЯ	46
Тип ASMG Стандартный борт	47
Тип SSMG Стандартный борт	48
Тип SSMG C Потайной борт	49

ЗАКЛЕПКА РАСПОРНАЯ	50
Тип AA-TF Стандартный борт	51
ЗАКЛЕПКА РАСПОРНАЯ УСИЛЕННАЯ	52
Тип SS-AFix Стандартный борт	53
Тип SS-HFix Стандартный борт	53
Тип SS-HFix C Потайной борт	54
Тип AA-HFix Стандартный борт	54
Тип AA-HFix C Потайной борт	55
ЗАКЛЕПКА СТРУКТУРНАЯ	56
Тип AA-Clock Стандартный борт	57
Тип SS-Clock Стандартный борт	57
Тип SS-Clock C Потайной борт	57
ЗАКЛЕПКА-БОЛТ	58
Тип SS-Cfix Стандартный борт	59
Тип SS-Cfix C Потайной борт	59
Тип BB-Cfix Стандартный борт	60
ЗАКЛЕПОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ FIXIT	61
модель FT 1001	62
модель FT 1002	62
модель FT 1003	63
модель FT 480	64
модель FT 640	64
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОСНАСТКА ДЛЯ МОНТАЖА ВЫТЯЖНЫХ ЗАКЛЁПОК	65
Насадки удлиненные	65

Заклепка открытого типа

Преимущества:

- Прочный недорогой вариант крепления;
- Большой ассортимент благодаря различным сочетаниям материалов тела и стержня, различным размерам бортика;
- Широкий спектр применений;


Применение:

- Мебельное производство;
- Автомобильное производство;
- Строительство;
- Производство изделий из листового материала;


Характеристики:

Классическая заклепка. Обычно изготавливается путем холодного формования из проволоки, заклепки большей длины могут быть изготовлены из полых трубки.


Стандартный борт

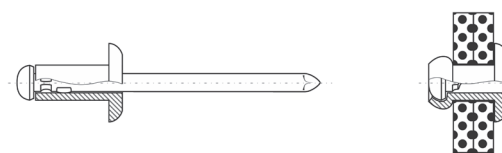

Потайной борт

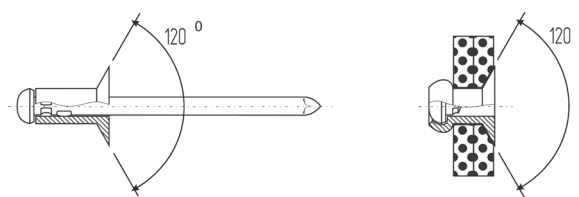

Увеличенный борт





	Тело заклепки	Стержень заклепки
Материал	Алюминий	Сталь
	Алюминий	Нержавеющая сталь
	Алюминий	Алюминий
	Сталь	Сталь
	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
	Медь	Сталь

Заклепка открытого типа

Тип **1-AS**

Стандартный борт

Алюминиевый сплав (AlMg 1,5) / Углеродистая сталь

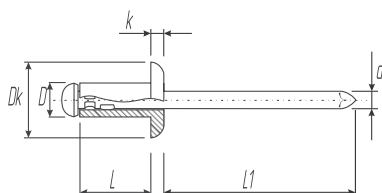



D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	d1, мм max	L1, мм min	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
2,4 +0,08/-0,10	4,0	5,0 +0/-0,7	0,65 +/-0,15	1,4	27	2,5	0,5-2,0	175	260	1-AS 2404
	6,0						2,0-4,0			1-AS 2406
	8,0						4,0-6,0			1-AS 2408
	10,0						6,0-8,0			1-AS 2410
	12,0						8,0-10,0			1-AS 2412
3,0 +0,08/-0,10	6,0	6,5 +0/-0,7	0,8 +/-0,2	1,78	27	3,1	1,0-3,5	295	375	1-AS 3006
	8,0						3,5-5,5			1-AS 3008
	10,0						5,5-7,0			1-AS 3010
	12,0						7,0-9,0			1-AS 3012
	14,0						9,0-11,0			1-AS 3014
	16,0						11,0-13,0			1-AS 3016
	18,0						13,0-15,0			1-AS 3018
3,2 +0,08/-0,10	20,0	6,5 +0/-0,7	0,8 +/-0,2	1,78	27	3,3	15,0-17,0	360	450	1-AS 3020
	6,0						1,0-3,5			1-AS 3206
	8,0						3,5-5,5			1-AS 3208
	10,0						5,5-7,0			1-AS 3210
	12,0						7,0-9,0			1-AS 3212
	14,0						9,0-11,0			1-AS 3214
	16,0						11,0-13,0			1-AS 3216
4,0 +0,08/-0,15	18,0	8,0 +0/-1,0	1,0 +/-0,3	2,18	27	4,1	13,0-15,0	540	750	1-AS 3218
	20,0						15,0-17,0			1-AS 3220
	25,0						17,0-22,0			1-AS 3225
	6,0						1,0-3,0			1-AS 4006
	8,0						3,0-5,0			1-AS 4008
	10,0						5,0-6,5			1-AS 4010
	12,0						6,5-8,5			1-AS 4012
4,8 +0,08/-0,15	14,0	9,5 +0/-1,0	1,1 +/-0,3	2,7	27	4,9	8,5-10,5	935	1050	1-AS 4014
	16,0						10,5-12,5			1-AS 4016
	18,0						12,5-14,5			1-AS 4018
	20,0						14,5-16,5			1-AS 4020
	25,0						16,5-21,5			1-AS 4025
	30,0						21,5-26,0			1-AS 4030
	35,0						26,0-30,0			1-AS 4035
4,8 +0,08/-0,15	6,0	9,5 +0/-1,0	1,1 +/-0,3	2,7	27	4,9	1,5-2,5	935	1050	1-AS 4806
	8,0						2,5-4,0			1-AS 4808
	10,0						4,0-6,0			1-AS 4810
	12,0						6,0-8,0			1-AS 4812
	14,0						8,0-10,0			1-AS 4814
	16,0						10,0-12,0			1-AS 4816
	18,0						12,0-14,0			1-AS 4818
	20,0						14,0-16,0			1-AS 4820
	25,0						16,0-21,0			1-AS 4825
	30,0						21,0-25,0			1-AS 4830
	35,0						25,0-30,0			1-AS 4835
	40,0						30,0-35,0			1-AS 4840
	50,0						39,0-44,0			1-AS 4850

Заклепка открытого типа

Тип **1-AS**

Стандартный борт

Алюминиевый сплав (AlMg 1,5) / Углеродистая сталь

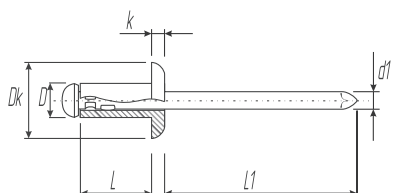



D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	d1, мм max	L1, мм min	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
5,0 +0,08/-0,15	6,0	9,5 +0/-1,0	1,1 +/-0,3	2,7	27	5,1	1,5-2,5	1100	1175	1-AS 5006
	8,0						2,5-4,5			1-AS 5008
	10,0						4,5-6,0			1-AS 5010
	12,0						6,0-8,0			1-AS 5012
	14,0						8,0-10,0			1-AS 5014
	16,0						10,0-12,0			1-AS 5016
	18,0						12,0-14,0			1-AS 5018
	20,0						14,0-16,0			1-AS 5020
	25,0						16,0-20,0			1-AS 5025
	30,0						20,0-25,0			1-AS 5030
	35,0						25,0-30,0			1-AS 5035
	40,0						30,0-35,0			1-AS 5040
	50,0						39,0-44,0			1-AS 5050
6,0 +0,08/-0,15	8,0	12,0 +0/-1,5	1,5 +/-0,3	3,7	27	6,1	2,0-3,0	1350	1940	1-AS 6008
	10,0						3,0-5,0			1-AS 6010
	12,0						5,0-7,0			1-AS 6012
	14,0						7,0-9,0			1-AS 6014
	16,0						9,0-11,0			1-AS 6016
	18,0						11,0-13,0			1-AS 6018
	20,0						13,0-15,0			1-AS 6020
	25,0						15,0-20,0			1-AS 6025
	30,0						20,0-25,0			1-AS 6030
6,4 +0,08/-0,15	10,0	13,0 +0/-1,5	1,8 +/-0,4	3,7	27	6,5	3,0-4,0	1460	2050	1-AS 6410
	12,0						4,0-6,0			1-AS 6412
	14,0						6,0-8,0			1-AS 6414
	16,0						8,0-10,0			1-AS 6416
	18,0						10,0-12,0			1-AS 6418
	20,0						12,0-14,0			1-AS 6420
	25,0						14,0-18,0			1-AS 6425
	30,0						18,0-23,0			1-AS 6430
	35,0						23,0-28,0			1-AS 6435
	40,0						28,0-33,0			1-AS 6440
	45,0						33,0-38,0			1-AS 6445
	50,0						37,5-42,5			1-AS 6450
	55,0						42,5-47,5			1-AS 6455
	60,0						48,0-53,0			1-AS 6460

Заклепка открытого типа

Тип **1-ASC**

Потайной борт

Алюминиевый сплав (AlMg 1,5) / Углеродистая сталь

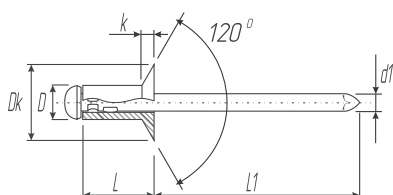


D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	d1, мм max	L1, мм min	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
2,4 +0,08/-0,10	4,0	4,8 +0/-0,6	0,9	1,55	25	2,5	0,5-2,0	180	280	1-ASC 2404
	6,0						2,0-4,0			1-ASC 2406
	8,0						4,0-6,0			1-ASC 2408
	10,0						6,0-8,0			1-ASC 2410
	12,0						7,0-9,5			1-ASC 2412
	14,0						8,0-11,5			1-ASC 2414
	16,0						10,0-13,0			1-ASC 2416
3,0 +0,08/-0,10	6,0	6,0 +0/-0,4	0,9	1,78	27	3,1	1,5-3,5	295	375	1-ASC 3006
	8,0						3,5-5,5			1-ASC 3008
	10,0						5,5-7,0			1-ASC 3010
	12,0						7,0-9,0			1-ASC 3012
	14,0						9,0-11,0			1-ASC 3014
3,2 +0,08/-0,10	6,0	6,0 +0/-0,4	0,9	1,78	27	3,3	1,0-3,5	360	450	1-ASC 3206
	8,0						3,5-5,5			1-ASC 3208
	10,0						5,5-7,0			1-ASC 3210
	12,0						7,0-9,0			1-ASC 3212
	14,0						9,0-11,0			1-ASC 3214
	16,0						11,0-13,0			1-ASC 3216
	18,0						13,0-15,0			1-ASC 3218
4,0 +0,08/-0,15	6,0	7,5 +0/-0,5	1,0	2,18	27	4,1	1,5-3,0	540	750	1-ASC 4006
	8,0						3,0-5,0			1-ASC 4008
	10,0						5,0-6,5			1-ASC 4010
	12,0						6,5-8,5			1-ASC 4012
	14,0						8,5-10,5			1-ASC 4014
	16,0						10,5-12,5			1-ASC 4016
	18,0						12,5-14,5			1-ASC 4018
	20,0						14,5-16,5			1-ASC 4020
4,8 +0,08/-0,15	8,0	9,0 +0/-0,5	1,2	2,7	27	4,9	2,5-4,5	935	1050	1-ASC 4808
	10,0						4,5-6,0			1-ASC 4810
	12,0						6,0-8,0			1-ASC 4812
	14,0						8,0-10,0			1-ASC 4814
	16,0						10,0-12,0			1-ASC 4816
	18,0						12,0-14,0			1-ASC 4818
	20,0						14,0-16,0			1-ASC 4820
	25,0						16,0-21,0			1-ASC 4825
	27,0						17,0-22,0			1-ASC 4827
	30,0						21,0-25,0			1-ASC 4830
5,0 +0,08/-0,15	8,0	9,0 +0/-0,5	1,2	2,7	27	5,1	2,5-4,5	1100	1175	1-ASC 5008
	10,0						4,5-6,0			1-ASC 5010
	12,0						6,0-8,0			1-ASC 5012
	14,0						8,0-10,0			1-ASC 5014
	16,0						10,0-12,0			1-ASC 5016
	18,0						12,0-14,0			1-ASC 5018
	20,0						14,0-16,0			1-ASC 5020
	25,0						16,0-21,0			1-ASC 5025
	30,0						21,0-25,0			1-ASC 5030

Заклепка открытого типа

Тип **1-AS LF**

Увеличенный борт

Алюминиевый сплав (AlMg 1,5) / Углеродистая сталь

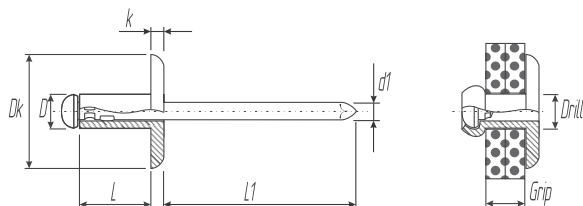

D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	d1, мм max	L1, мм min	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
3,2 +0,08/-0,10	6,0	9,5 +0,3/-0,7	2,0	1,78	27	3,3	1,0-3,5	360	450	1-ASLF 3206
	8,0						3,5-5,0			1-ASLF 3208
	10,0						5,0-7,0			1-ASLF 3210
	12,0						7,0-9,0			1-ASLF 3212
	14,0						9,0-11,0			1-ASLF 3214
	16,0						11,0-13,0			1-ASLF 3216
4,0 +0,08/-0,15	6,0	12,0 +0,5/-1,0	2,5	2,18	27	4,1	1,0-3,0	540	750	1-ASLF 4006
	8,0						3,0-5,0			1-ASLF 4008
	10,0						5,0-6,5			1-ASLF 4010
	12,0						6,5-8,5			1-ASLF 4012
	14,0						8,5-10,5			1-ASLF 4014
	16,0						10,5-12,5			1-ASLF 4016
	18,0						12,5-14,5			1-ASLF 4018
	20,0						14,5-16,5			1-ASLF 4020
	25,0						16,5-21,5			1-ASLF 4025
4,8 +0,08/-0,15	8,0	16,0 +0,5/-1,0	2,5	2,7	27	4,9	1,5-4,0	935	1050	1-ASLF 4808
	10,0						4,0-6,0			1-ASLF 4810
	12,0						6,0-8,0			1-ASLF 4812
	14,0						8,0-10,0			1-ASLF 4814
	16,0						10,0-12,0			1-ASLF 4816
	18,0						12,0-14,0			1-ASLF 4818
	20,0						14,0-16,0			1-ASLF 4820
	21,0						15,0-17,0			1-ASLF 4821
	22,0						16,0-18,0			1-ASLF 4822
	25,0						16,0-21,0			1-ASLF 4825
	30,0						21,0-25,0			1-ASLF 4830
	35,0						25,0-30,0			1-ASLF 4835
5,0 +0,08/-0,15	8,0	14,0 +0,5/-1,0	2,5	2,7	27	5,1	2,5-4,5	1100	1175	1-ASLF 5008
	10,0						4,5-6,0			1-ASLF 5010
	12,0						6,0-8,0			1-ASLF 5012
	14,0						8,0-10,0			1-ASLF 5014
	16,0						10,0-12,0			1-ASLF 5016
	18,0						12,0-14,0			1-ASLF 5018
	20,0						14,0-16,0			1-ASLF 5020
	25,0						16,0-21,0			1-ASLF 5025
	30,0						21,0-25,0			1-ASLF 5030



Возможен заказ заклепок Ø4,8 с увеличенным бортиком Ø11 и 14 мм

Заклепка открытого типа

Тип **2-AS**

Стандартный борт

Алюминиевый сплав(AlMg 2,5) / Углеродистая сталь

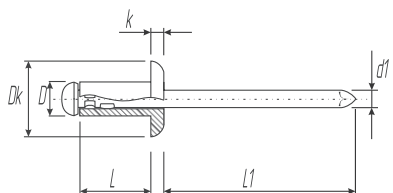



D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	d1, мм max	L1, мм min	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
2,4 +0,08/-0,10	4,0	5,0 +0/-0,7	0,65 +/-0,15	1,4	27	2,5	0,5-2,0	310	360	2-AS 2404
	6,0						2,0-4,0			2-AS 2406
	8,0						4,0-6,0			2-AS 2408
	10,0						6,0-8,0			2-AS 2410
	12,0						8,0-10,0			2-AS 2412
3,0 +0,08/-0,10	6,0	6,5 +0/-0,7	0,8 +/-0,2	1,78	27	3,1	1,0-3,5	500	530	2-AS 3006
	8,0						3,5-5,5			2-AS 3008
	10,0						5,5-7,0			2-AS 3010
	12,0						7,0-9,0			2-AS 3012
	14,0						9,0-11,0			2-AS 3014
	16,0						11,0-13,0			2-AS 3016
	18,0						13,0-15,0			2-AS 3018
3,2 +0,08/-0,10	20,0						15,0-17,0			2-AS 3020
	6,0	6,5 +0/-0,7	0,8 +/-0,2	1,78	27	3,3	1,0-3,5	600	670	2-AS 3206
	8,0						3,5-5,5			2-AS 3208
	10,0						5,5-7,0			2-AS 3210
	12,0						7,0-9,0			2-AS 3212
	13,0						8,0-10,0			2-AS 3213
	14,0						9,0-11,0			2-AS 3214
	16,0						11,0-13,0			2-AS 3216
	18,0						13,0-15,0			2-AS 3218
	19,0						12,0-16,0			2-AS 3219
	20,0						15,0-17,0			2-AS 3220
	21,0						16,0-18,0			2-AS 3221
	25,0						17,0-22,0			2-AS 3225
4,0 +0,08/-0,15	6,0	8,0 +0/-1,0	1,0 +/-0,3	2,18	27	4,1	1,0-3,0	850	1020	2-AS 4006
	8,0						3,0-5,0			2-AS 4008
	10,0						5,0-6,5			2-AS 4010
	12,0						6,5-8,5			2-AS 4012
	14,0						8,5-10,5			2-AS 4014
	16,0						10,5-12,5			2-AS 4016
	18,0						12,5-14,5			2-AS 4018
	20,0						14,5-16,5			2-AS 4020
	25,0						16,5-21,5			2-AS 4025
	30,0						21,5-26,0			2-AS 4030
	35,0						26,0-30,0			2-AS 4035
4,8 +0,08/-0,15	6,0	9,5 +0/-1,0	1,1 +/-0,3	2,7	27	4,9	1,5-2,5	1250	1430	2-AS 4806
	8,0						2,5-4,0			2-AS 4808
	10,0						4,0-6,0			2-AS 4810
	12,0						6,0-8,0			2-AS 4812
	14,0						8,0-10,0			2-AS 4814
	16,0						10,0-12,0			2-AS 4816
	18,0						12,0-14,0			2-AS 4818
	20,0						14,0-16,0			2-AS 4820
	21,0						13,0-17,0			2-AS 4821
	24,0						15,0-19,0			2-AS 4824

Заклепка открытого типа

Тип **2-AS**

Стандартный борт

Алюминиевый сплав(AlMg 2,5) / Углеродистая сталь

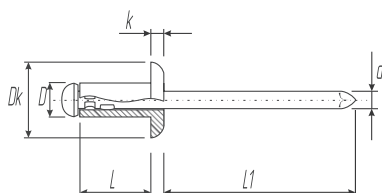



D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	d1, мм max	L1, мм min	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
4,8 +0,08/-0,15	25,0	9,5 +0/-1,0	1,1 +/-0,3	2,7	27	4,9	16,0-21,0	1250	1430	2-AS 4825
	28,0						20,0-23,0			2-AS 4828
	30,0						21,0-25,0			2-AS 4830
	35,0						25,0-30,0			2-AS 4835
	40,0						30,0-35,0			2-AS 4840
	50,0						39,0-44,0			2-AS 4850
5,0 +0,08/-0,15	6,0	9,5 +0/-1,0	1,1 +/-0,3	2,7	27	5,1	1,5-2,5	1400	2000	2-AS 5006
	8,0						2,5-4,5			2-AS 5008
	10,0						4,5-6,0			2-AS 5010
	12,0						6,0-8,0			2-AS 5012
	14,0						8,0-10,0			2-AS 5014
	16,0						10,0-12,0			2-AS 5016
	18,0						12,0-14,0			2-AS 5018
	20,0						14,0-16,0			2-AS 5020
	25,0						16,0-20,0			2-AS 5025
	30,0						20,0-25,0			2-AS 5030
	35,0						25,0-30,0			2-AS 5035
	40,0						30,0-35,0			2-AS 5040
	50,0						39,0-44,0			2-AS 5050
6,0 +0,08/-0,15	8,0	12,0 +0/-1,5	1,5 +/-0,3	3,7	27	6,1	2,0-3,0	2400	3000	2-AS 6008
	10,0						3,0-5,0			2-AS 6010
	12,0						5,0-7,0			2-AS 6012
	14,0						7,0-9,0			2-AS 6014
	15,0						8,0-10,0			2-AS 6015
	16,0						9,0-11,0			2-AS 6016
	18,0						11,0-13,0			2-AS 6018
	20,0						13,0-15,0			2-AS 6020
	25,0						15,0-20,0			2-AS 6025
	30,0						20,0-25,0			2-AS 6030
6,4 +0,08/-0,15	10,0	13,0 +0/-1,5	1,8 +/-0,4	3,7	27	6,5	3,0-4,0	2700	3150	2-AS 6410
	12,0						4,0-6,0			2-AS 6412
	14,0						6,0-8,0			2-AS 6414
	15,0						7,0-9,0			2-AS 6415
	16,0						8,0-10,0			2-AS 6416
	18,0						10,0-12,0			2-AS 6418
	20,0						12,0-14,0			2-AS 6420
	22,0						13,0-16,0			2-AS 6422
	25,0						14,0-18,0			2-AS 6425
	28,0						16,0-21,0			2-AS 6428
	30,0						18,0-23,0			2-AS 6430
	32,0						20,0-25,0			2-AS 6432
	35,0						23,0-28,0			2-AS 6435
	40,0						28,0-33,0			2-AS 6440
	45,0						33,0-38,0			2-AS 6445
	50,0						37,5-42,5			2-AS 6450
	55,0						42,5-47,5			2-AS 6455
	60,0						48,0-53,0			2-AS 6460

Заклепка открытого типа

Тип **2-ASC**

Потайной борт

Алюминиевый сплав (AlMg 2,5) / Углеродистая сталь

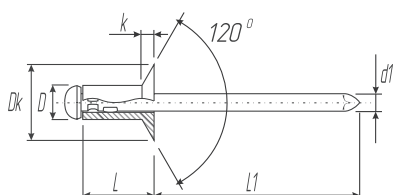


D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	d1, мм max	L1, мм min	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
2,4 +0,08/-0,10	4,0	4,8 +0/-0,6	0,9	1,55	25	2,5	0,5-2,0	250	350	2-ASC 2404
	6,0						2,0-4,0			2-ASC 2406
	8,0						4,0-6,0			2-ASC 2408
	10,0						6,0-8,0			2-ASC 2410
	12,0						7,0-9,5			2-ASC 2412
	14,0						8,0-11,5			2-ASC 2414
	16,0						10,0-13,0			2-ASC 2416
3,0 +0,08/-0,10	6,0	6,0 +0/-0,4	0,9	1,78	27	3,1	1,5-3,5	500	530	2-ASC 3006
	8,0						3,5-5,5			2-ASC 3008
	10,0						5,5-7,0			2-ASC 3010
	12,0						7,0-9,0			2-ASC 3012
	14,0						9,0-11,0			2-ASC 3014
3,2 +0,08/-0,10	6,0	6,0 +0/-0,4	0,9	1,78	27	3,3	1,0-3,5	600	670	2-ASC 3206
	8,0						3,5-5,5			2-ASC 3208
	10,0						5,5-7,0			2-ASC 3210
	12,0						7,0-9,0			2-ASC 3212
	14,0						9,0-11,0			2-ASC 3214
	16,0						11,0-13,0			2-ASC 3216
	18,0						13,0-15,0			2-ASC 3218
4,0 +0,08/-0,15	6,0	7,5 +0/-0,5	1,0	2,18	27	4,1	1,5-3,0	850	1020	2-ASC 4006
	8,0						3,0-5,0			2-ASC 4008
	10,0						5,0-6,5			2-ASC 4010
	12,0						6,5-8,5			2-ASC 4012
	14,0						8,5-10,5			2-ASC 4014
	16,0						10,5-12,5			2-ASC 4016
	18,0						12,5-14,5			2-ASC 4018
	20,0						14,5-16,5			2-ASC 4020
4,8 +0,08/-0,15	6,0	9,0 +0/-0,5	1,2	2,7	27	4,9	1,5-3,0	1250	1430	2-ASC 4806
	8,0						2,5-4,5			2-ASC 4808
	10,0						4,5-6,0			2-ASC 4810
	12,0						6,0-8,0			2-ASC 4812
	14,0						8,0-10,0			2-ASC 4814
	16,0						10,0-12,0			2-ASC 4816
	18,0						12,0-14,0			2-ASC 4818
	20,0						14,0-16,0			2-ASC 4820
	25,0						16,0-21,0			2-ASC 4825
	27,0						17,0-22,0			2-ASC 4827
	30,0						21,0-25,0			2-ASC 4830
5,0 +0,08/-0,15	8,0	9,0 +0/-0,5	1,2	2,7	27	5,1	2,5-4,5	1400	2000	2-ASC 5008
	10,0						4,5-6,0			2-ASC 5010
	12,0						6,0-8,0			2-ASC 5012
	14,0						8,0-10,0			2-ASC 5014
	16,0						10,0-12,0			2-ASC 5016
	18,0						12,0-14,0			2-ASC 5018
	20,0						14,0-16,0			2-ASC 5020
	25,0						16,0-21,0			2-ASC 5025
	30,0						21,0-25,0			2-ASC 5030

Заклепка открытого типа

Тип **2-ASLF**

Увеличенный борт

Алюминиевый сплав (AlMg 2,5) / Углеродистая сталь

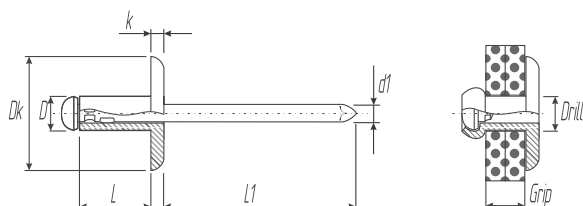

D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	d1, мм max	L1, мм min	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
3,2 +0,08/-0,10	6,0	9,5 +0,3/-0,7	2,0	1,78	27	3,3	1,0-3,5	600	670	2-ASLF 3206
	8,0						3,5-5,0			2-ASLF 3208
	10,0						5,0-7,0			2-ASLF 3210
	12,0						7,0-9,0			2-ASLF 3212
	14,0						9,0-11,0			2-ASLF 3214
	16,0						11,0-13,0			2-ASLF 3216
4,0 +0,08/-0,15	6,0	12,0 +0,5/-1,0	2,5	2,18	27	4,1	1,0-3,0	850	1020	2-ASLF 4006
	8,0						3,0-5,0			2-ASLF 4008
	10,0						5,0-6,5			2-ASLF 4010
	12,0						6,5-8,5			2-ASLF 4012
	14,0						8,5-10,5			2-ASLF 4014
	16,0						10,5-12,5			2-ASLF 4016
	18,0						12,5-14,5			2-ASLF 4018
	20,0						14,5-16,5			2-ASLF 4020
	25,0						16,5-21,5			2-ASLF 4025
4,8 +0,08/-0,15	8,0	16,0 +0,5/-1,0	2,5	2,7	27	4,9	1,5-4,0	1250	1430	2-ASLF 4808
	10,0						4,0-6,0			2-ASLF 4810
	12,0						6,0-8,0			2-ASLF 4812
	14,0						8,0-10,0			2-ASLF 4814
	16,0						10,0-12,0			2-ASLF 4816
	18,0						12,0-14,0			2-ASLF 4818
	20,0						14,0-16,0			2-ASLF 4820
	21,0						15,0-17,0			2-ASLF 4821
	22,0						16,0-18,0			2-ASLF 4822
	25,0						16,0-21,0			2-ASLF 4825
	30,0						21,0-25,0			2-ASLF 4830
	35,0						25,0-30,0			2-ASLF 4835
5,0 +0,08/-0,15	8,0	14,0 +0,5/-1,0	2,5	2,7	27	5,1	2,5-4,5	1400	2000	2-ASLF 5008
	10,0						4,5-6,0			2-ASLF 5010
	12,0						6,0-8,0			2-ASLF 5012
	14,0						8,0-10,0			2-ASLF 5014
	16,0						10,0-12,0			2-ASLF 5016
	18,0						12,0-14,0			2-ASLF 5018
	20,0						14,0-16,0			2-ASLF 5020
	25,0						16,0-21,0			2-ASLF 5025
	30,0						21,0-25,0			2-ASLF 5030



Возможен заказ заклепок Ø4,8 с увеличенным бортиком Ø11 и 14 мм

Заклепка открытого типа

Тип **3-AS**

Стандартный борт

Алюминиевый сплав(AlMg 3,5) / Углеродистая сталь





D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	d1, мм max	L1, мм min	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
2,4 +0,08/-0,10	4,0	5,0 +0/-0,7	0,65 +/-0,15	1,4	27	2,5	0,5-2,0	580	700	3-AS 2404
	6,0						2,0-4,0			3-AS 2406
	8,0						4,0-6,0			3-AS 2408
	10,0						6,0-8,0			3-AS 2410
	12,0						8,0-10,0			3-AS 2412
3,0 +0,08/-0,10	6,0	6,5 +0/-0,7	0,8 +/-0,2	1,78	27	3,1	1,0-3,5	790	1020	3-AS 3006
	8,0						3,5-5,5			3-AS 3008
	10,0						5,5-7,0			3-AS 3010
	12,0						7,0-9,0			3-AS 3012
	14,0						9,0-11,0			3-AS 3014
	16,0						11,0-13,0			3-AS 3016
	18,0						13,0-15,0			3-AS 3018
3,2 +0,08/-0,10	20,0	6,5 +0/-0,7	0,8 +/-0,2	1,78	27	3,3	15,0-17,0	880	1150	3-AS 3020
	6,0						1,0-3,5			3-AS 3206
	8,0						3,5-5,5			3-AS 3208
	10,0						5,5-7,0			3-AS 3210
	12,0						7,0-9,0			3-AS 3212
	14,0						9,0-11,0			3-AS 3214
	16,0						11,0-13,0			3-AS 3216
4,0 +0,08/-0,15	18,0	8,0 +0/-1,0	1,0 +/-0,3	2,18	27	4,1	13,0-15,0	1390	2060	3-AS 3218
	20,0						15,0-17,0			3-AS 3220
	25,0						17,0-22,0			3-AS 3225
	6,0						1,0-3,0			3-AS 4006
	8,0						3,0-5,0			3-AS 4008
	10,0						5,0-6,5			3-AS 4010
	12,0						6,5-8,5			3-AS 4012
4,8 +0,08/-0,15	14,0	9,5 +0/-1,0	1,1 +/-0,3	2,7	27	4,9	8,5-10,5	1870	2800	3-AS 4014
	16,0						10,5-12,5			3-AS 4016
	18,0						12,5-14,5			3-AS 4018
	20,0						14,5-16,5			3-AS 4020
	25,0						16,5-21,5			3-AS 4025
	30,0						21,5-26,0			3-AS 4030
	35,0						26,0-30,0			3-AS 4035
	6,0						1,5-2,5			3-AS 4806
	8,0						2,5-4,0			3-AS 4808
	10,0						4,0-6,0			3-AS 4810
	12,0						6,0-8,0			3-AS 4812
4,8 +0,08/-0,15	14,0						8,0-10,0			3-AS 4814
	16,0						10,0-12,0			3-AS 4816
	18,0						12,0-14,0			3-AS 4818
	20,0						14,0-16,0			3-AS 4820
	25,0						16,0-21,0			3-AS 4825
	30,0						21,0-25,0			3-AS 4830
	35,0						25,0-30,0			3-AS 4835
	40,0						30,0-35,0			3-AS 4840
	50,0						39,0-44,0			3-AS 4850

Заклепка открытого типа

Тип **3-AS**

Стандартный борт

Алюминиевый сплав(AlMg 3,5) / Углеродистая сталь

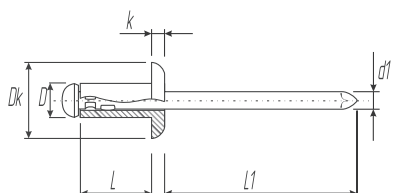



D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	d1, мм max	L1, мм min	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
5,0 +0,08/-0,15	6,0	9,5 +0/-1,0	1,1 +/-0,3	2,7	27	5,1	1,5-2,5	2245	3690	3-AS 5006
	8,0						2,5-4,5			3-AS 5008
	10,0						4,5-6,0			3-AS 5010
	12,0						6,0-8,0			3-AS 5012
	14,0						8,0-10,0			3-AS 5014
	16,0						10,0-12,0			3-AS 5016
	18,0						12,0-14,0			3-AS 5018
	20,0						14,0-16,0			3-AS 5020
	25,0						16,0-20,0			3-AS 5025
	30,0						20,0-25,0			3-AS 5030
	35,0						25,0-30,0			3-AS 5035
	40,0						30,0-35,0			3-AS 5040
	50,0						39,0-44,0			3-AS 5050
6,0 +0,08/-0,15	8,0	12,0 +0/-1,5	1,5 +/-0,3	3,7	27	6,1	2,0-3,0	3500	4600	3-AS 6008
	10,0						3,0-5,0			3-AS 6010
	12,0						5,0-7,0			3-AS 6012
	14,0						7,0-9,0			3-AS 6014
	15,0						8,0-10,0			3-AS 6015
	16,0						9,0-11,0			3-AS 6016
	18,0						11,0-13,0			3-AS 6018
	20,0						13,0-15,0			3-AS 6020
	25,0						15,0-20,0			3-AS 6025
	30,0						20,0-25,0			3-AS 6030
6,4 +0,08/-0,15	10,0	13,0 +0/-1,5	1,8 +/-0,4	3,7	27	6,5	3,0-4,0	3500	4890	3-AS 6410
	12,0						4,0-6,0			3-AS 6412
	14,0						6,0-8,0			3-AS 6414
	15,0						7,0-9,0			3-AS 6415
	16,0						8,0-10,0			3-AS 6416
	18,0						10,0-12,0			3-AS 6418
	20,0						12,0-14,0			3-AS 6420
	22,0						13,0-16,0			3-AS 6422
	25,0						14,0-18,0			3-AS 6425
	28,0						16,0-21,0			3-AS 6428
	30,0						18,0-23,0			3-AS 6430
	32,0						20,0-25,0			3-AS 6432
	35,0						23,0-28,0			3-AS 6435
	40,0						28,0-33,0			3-AS 6440
	45,0						33,0-38,0			3-AS 6445
	50,0						37,5-42,5			3-AS 6450
	55,0						42,5-47,5			3-AS 6455
	60,0						48,0-53,0			3-AS 6460

Заклепка открытого типа

Тип **3-ASC**

Потайной борт

Алюминиевый сплав (AlMg 3,5) / Углеродистая сталь

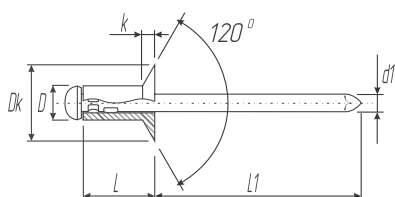


D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	d1, мм max	L1, мм min	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
3,0 +0,08/-0,10	6,0	6,0 +0/-0,4	0,9	1,78	27	3,1	1,5-3,5	790	1020	3-ASC 3006
	8,0						3,5-5,5			3-ASC 3008
	10,0						5,5-7,0			3-ASC 3010
	12,0						7,0-9,0			3-ASC 3012
	14,0						9,0-11,0			3-ASC 3014
3,2 +0,08/-0,10	6,0	6,0 +0/-0,4	0,9	1,78	27	3,3	1,0-3,5	880	1150	3-ASC 3206
	8,0						3,5-5,5			3-ASC 3208
	10,0						5,5-7,0			3-ASC 3210
	12,0						7,0-9,0			3-ASC 3212
	14,0						9,0-11,0			3-ASC 3214
	16,0						11,0-13,0			3-ASC 3216
4,0 +0,08/-0,15	18,0	7,5 +0/-0,5	1,0	2,18	27	4,1	13,0-15,0	1390	2060	3-ASC 3218
	6,0						1,5-3,0			3-ASC 4006
	8,0						3,0-5,0			3-ASC 4008
	10,0						5,0-6,5			3-ASC 4010
	12,0						6,5-8,5			3-ASC 4012
	14,0						8,5-10,5			3-ASC 4014
	16,0						10,5-12,5			3-ASC 4016
	18,0						12,5-14,5			3-ASC 4018
4,8 +0,08/-0,15	20,0	9,0 +0/-0,5	1,2	2,7	27	4,9	14,5-16,5	1870	2800	3-ASC 4020
	8,0						2,5-4,5			3-ASC 4808
	10,0						4,5-6,0			3-ASC 4810
	12,0						6,0-8,0			3-ASC 4812
	14,0						8,0-10,0			3-ASC 4814
	16,0						10,0-12,0			3-ASC 4816
	18,0						12,0-14,0			3-ASC 4818
	20,0						14,0-16,0			3-ASC 4820
	25,0						16,0-21,0			3-ASC 4825
	27,0						17,0-22,0			3-ASC 4827
	30,0						21,0-25,0			3-ASC 4830
5,0 +0,08/-0,15	8,0	9,0 +0/-0,5	1,2	2,7	27	5,1	2,5-4,5	2245	3690	3-ASC 5008
	10,0						4,5-6,0			3-ASC 5010
	12,0						6,0-8,0			3-ASC 5012
	14,0						8,0-10,0			3-ASC 5014
	16,0						10,0-12,0			3-ASC 5016
	18,0						12,0-14,0			3-ASC 5018
	20,0						14,0-16,0			3-ASC 5020
	25,0						16,0-21,0			3-ASC 5025
	30,0						21,0-25,0			3-ASC 5030

Заклепка открытого типа

Тип **3-ASLF**

Увеличенный борт

Алюминиевый сплав (AlMg 3,5) / Углеродистая сталь

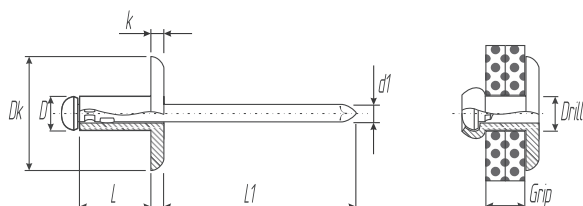

D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	d1, мм max	L1, мм min	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
3,2 +0,08/-0,10	6,0	9,5 +0,3/-0,7	2,0	1,78	27	3,3	1,0-3,5	880	1150	3-ASLF 3206
	8,0						3,5-5,0			3-ASLF 3208
	10,0						5,0-7,0			3-ASLF 3210
	12,0						7,0-9,0			3-ASLF 3212
	14,0						9,0-11,0			3-ASLF 3214
	16,0						11,0-13,0			3-ASLF 3216
4,0 +0,08/-0,15	6,0	12,0 +0,5/-1,0	2,5	2,18	27	4,1	1,0-3,0	1390	2060	3-ASLF 4006
	8,0						3,0-5,0			3-ASLF 4008
	10,0						5,0-6,5			3-ASLF 4010
	12,0						6,5-8,5			3-ASLF 4012
	14,0						8,5-10,5			3-ASLF 4014
	16,0						10,5-12,5			3-ASLF 4016
	18,0						12,5-14,5			3-ASLF 4018
	20,0						14,5-16,5			3-ASLF 4020
	25,0						16,5-21,5			3-ASLF 4025
4,8 +0,08/-0,15	8,0	16,0 +0,5/-1,0	2,5	2,7	27	4,9	1,5-4,0	1870	2800	3-ASLF 4808
	10,0						4,0-6,0			3-ASLF 4810
	12,0						6,0-8,0			3-ASLF 4812
	14,0						8,0-10,0			3-ASLF 4814
	16,0						10,0-12,0			3-ASLF 4816
	18,0						12,0-14,0			3-ASLF 4818
	20,0						14,0-16,0			3-ASLF 4820
	21,0						15,0-17,0			3-ASLF 4821
	22,0						16,0-18,0			3-ASLF 4822
	25,0						16,0-21,0			3-ASLF 4825
	30,0						21,0-25,0			3-ASLF 4830
	35,0						25,0-30,0			3-ASLF 4835
5,0 +0,08/-0,15	8,0	14,0 +0,5/-1,0	2,5	2,7	27	5,1	2,5-4,5	2245	3690	3-ASLF 5008
	10,0						4,5-6,0			3-ASLF 5010
	12,0						6,0-8,0			3-ASLF 5012
	14,0						8,0-10,0			3-ASLF 5014
	16,0						10,0-12,0			3-ASLF 5016
	18,0						12,0-14,0			3-ASLF 5018
	20,0						14,0-16,0			3-ASLF 5020
	25,0						16,0-21,0			3-ASLF 5025
	30,0						21,0-25,0			3-ASLF 5030



Возможен заказ заклепок Ø4,8 с увеличенным бортиком Ø11, 12 и 14 мм

Заклепка открытого типа

Тип **AB**

Стандартный борт

Алюминиевый сплав (AlMg 5,0) / Нержавеющая сталь

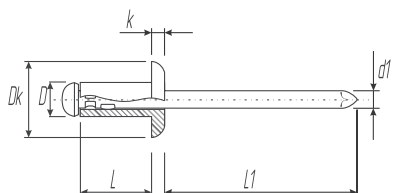


D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	d1, мм max	L1, мм min	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
3,2 +0,08/-0,15	6,0	6,5 +0/-0,7	0,8 +/-0,2	1,78	27	3,3	1,5-3,5	890	1150	AB 3206
	8,0						3,5-5,5			AB 3208
	10,0						5,5-7,0			AB 3210
	12,0						7,0-9,0			AB 3212
	14,0						9,0-11,0			AB 3214
	16,0						11,0-13,0			AB 3216
	18,0						13,0-15,0			AB 3218
	20,0						15,0-17,0			AB 3220
4,0 +0,08/-0,15	6,0	8,0 +0/-1,0	1,0 +/-0,3	2,18	27	4,1	1,5-3,0	1400	2100	AB 4006
	8,0						3,0-5,0			AB 4008
	10,0						5,0-6,5			AB 4010
	12,0						6,5-8,5			AB 4012
	14,0						8,5-10,5			AB 4014
	16,0						10,5-12,5			AB 4016
	18,0						12,5-14,5			AB 4018
	20,0						14,5-16,5			AB 4020
	25,0						16,5-21,5			AB 4025
	30,0						21,5-26,0			AB 4030
	35,0						26,0-30,0			AB 4035
4,8 +0,08/-0,15	6,0	9,5 +0/-1,0	1,1 +/-0,3	2,7	27	4,9	1,5-2,5	1700	2500	AB 4806
	8,0						2,5-4,0			AB 4808
	10,0						4,0-6,0			AB 4810
	12,0						6,0-8,0			AB 4812
	14,0						8,0-10,0			AB 4814
	16,0						10,0-12,0			AB 4816
	18,0						12,0-14,0			AB 4818
	20,0						14,0-16,0			AB 4820
	25,0						16,0-21,0			AB 4825
	30,0						20,0-25,0			AB 4830
	35,0						25,0-30,0			AB 4835

Заклепка открытого типа

Тип **ABLF**

Увеличенный борт

Алюминиевый сплав (AlMg 5,0) / Нержавеющая сталь

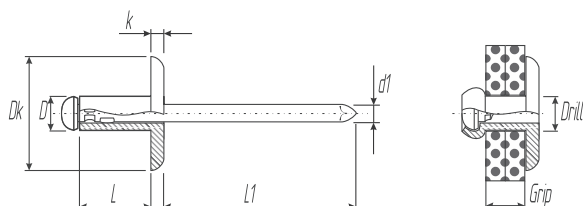

D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	d1, мм max	L1, мм min	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
3,2 +0,08/-0,10	6,0	9,5 +0,3/-0,7	2,0	1,78	27	3,3	1,5-3,5	890	1150	ABLF 3206
	8,0						3,5-5,0			ABLF 3208
	10,0						5,0-7,0			ABLF 3210
	12,0						7,0-9,0			ABLF 3212
	14,0						9,0-11,0			ABLF 3214
	16,0						11,0-13,0			ABLF 3216
4,0 +0,08/-0,15	6,0	12,0 +0,5/-1,0	2,5	2,18	27	4,1	1,5-3,0	1400	2100	ABLF 4006
	8,0						3,0-5,0			ABLF 4008
	10,0						5,0-6,5			ABLF 4010
	12,0						6,5-8,5			ABLF 4012
	14,0						8,5-10,5			ABLF 4014
	16,0						10,5-12,5			ABLF 4016
	18,0						12,5-14,5			ABLF 4018
	20,0						14,5-16,5			ABLF 4020
	25,0						16,5-21,5			ABLF 4025
4,8 +0,08/-0,15	8,0	14,0 +0,5/-1,0	2,5	2,7	27	4,9	2,5-4,0	1700	2500	ABLF 4808
	10,0						4,0-6,0			ABLF 4810
	12,0						6,0-8,0			ABLF 4812
	14,0						8,0-10,0			ABLF 4814
	16,0						10,0-12,0			ABLF 4816
	18,0						12,0-14,0			ABLF 4818
	20,0						14,0-16,0			ABLF 4820
	21,0						15,0-17,0			ABLF 4821
	22,0						16,0-18,0			ABLF 4822
	25,0						16,0-21,0			ABLF 4825
	30,0						21,0-25,0			ABLF 4830
	35,0						25,0-30,0			ABLF 4835
5,0 +0,08/-0,15	8,0	14,0 +0,5/-1,0	2,5	2,7	27	5,1	1,5-4,0	1800	2600	ABLF 5008
	10,0						4,0-6,0			ABLF 5010
	12,0						6,0-8,0			ABLF 5012
	14,0						8,0-10,0			ABLF 5014
	16,0						10,0-12,0			ABLF 5016
	18,0						12,0-14,0			ABLF 5018
	20,0						14,0-16,0			ABLF 5020
	25,0						15,0-21,0			ABLF 5025
	30,0						20,0-25,0			ABLF 5030



Возможен заказ заклепок Ø4,8 и 5,0 с увеличенным бортиком Ø11 и 16 мм

Заклепка открытого типа

Тип **AA**

Стандартный борт

Алюминиевый сплав(AlMg 2,5) / Алюминиевый сплав(AlMg 5,0)

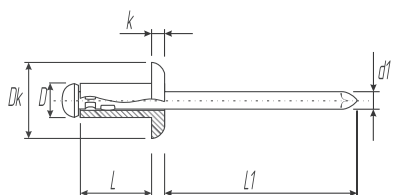



D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	d1, мм max	L1, мм min	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
2,4 +0,08/-0,10	6,4	4,8 +0/-0,7	0,81 +0,2/-0,2	1,6	25,4	2,5	0,5-3,2	310	360	AA 2406
	9,5						3,2-6,4			AA 2409
	12,7						6,4-9,5			AA 2412
3,0 +0,08/-0,10	8,0	6,1 +0/-0,2	0,81 +0,2/-0,2	1,92	27	3,1	3,5-5,0	320	370	AA 3008
3,2 +0,08/-0,10	5,4	6,4 +0/-1,0	1,02 +0,3/-0,3	1,98	27	3,3	0,5-1,6	530	670	AA 3206
	7,0						1,6-3,2			AA 3207
	8,6						3,2-4,8			AA 3208
	10,2						4,8-6,4			AA 3210
	11,7						6,4-7,9			AA 3212
	13,3						7,9-9,5			AA 3214
	16,5						9,5-12,7			AA 3216
	19,7						12,7-15,9			AA 3220
4,0 +0,08/-0,15	7,6	7,9 +0/-1,0	1,27 +0,3/-0,3	2,42	27	4,1	0,5-3,2	850	1030	AA 4008
	9,2						3,2-4,8			AA 4009
	10,8						4,8-6,4			AA 4011
	14,0						6,4-9,5			AA 4014
	17,1						9,5-12,7			AA 4017
	20,3						12,7-15,9			AA 4020
	29,8						22,2-25,4			AA 4030
4,8 +0,08/-0,15	8,3	9,5 +0/-1,0	1,52 +0,3/-0,3	2,92	27	4,9	0,5-3,2	1160	1430	AA 4808
	9,8						3,2-4,8			AA 4810
	11,4						4,8-6,4			AA 4812
	14,6						6,4-9,5			AA 4815
	17,8						9,5-12,7			AA 4818
	21,0						12,7-15,9			AA 4821
	24,1						15,9-19,1			AA 4824
	27,3						19,1-22,2			AA 4827
	30,5						22,2-25,4			AA 4830
	33,7						25,4-28,6			AA 4834
	36,8						28,6-31,8			AA 4837
6,4 +0,08/-0,15	9,5	12,7 +0/-1,0	2,03 +0,3/-0,3	3,80	32	6,5	0,5-3,2	2050	2500	AA 6410
	12,7						3,2-6,4			AA 6413
	15,9						6,4-9,5			AA 6416
	19,1						9,5-12,7			AA 6419
	22,2						12,7-15,9			AA 6422
	25,4						15,9-19,1			AA 6425
	28,6						19,1-22,2			AA 6429
	31,8						22,2-25,4			AA 6432
	34,9						25,4-28,6			AA 6435

Заклепка открытого типа

Тип **SS**

Стандартный борт

Углеродистая сталь / Углеродистая сталь

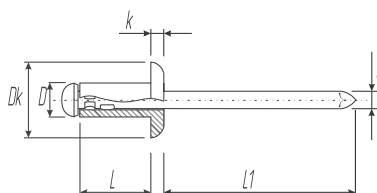



D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	d1, мм max	L1, мм min	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
3,0 +0,08/-0,1	6,0	6,5 +0/-0,7	0,8 +0,2/-0,2	1,92	25	3,1	1,0-3,0	950	1100	SS 3006
	8,0						3,0-5,0			SS 3008
	10,0						5,0-7,0			SS 3010
	12,0						7,0-9,0			SS 3012
	14,0						9,0-11,0			SS 3014
	16,0						11,0-13,0			SS 3016
3,2 +0,08/-0,1	6,0	6,5 +0/-0,7	0,8 +0,2/-0,2	1,92	25	3,3	1,0-3,0	1100	1200	SS 3206
	8,0						3,0-5,0			SS 3208
	10,0						5,0-7,0			SS 3210
	12,0						7,0-9,0			SS 3212
	14,0						9,0-11,0			SS 3214
	16,0						11,0-13,0			SS 3216
4,0 +0,08/-0,15	6,0	8,0 +0/-1,0	1,0 +0,3/-0,3	2,42	27	4,1	1,0-3,0	1700	2200	SS 4006
	8,0						3,0-5,0			SS 4008
	10,0						5,0-6,5			SS 4010
	12,0						6,5-8,5			SS 4012
	14,0						8,5-10,5			SS 4014
	16,0						10,5-12,5			SS 4016
	18,0						12,5-14,5			SS 4018
	20,0						14,5-16,5			SS 4020
	25,0						16,5-21,5			SS 4025
	30,0						21,5-26,0			SS 4030
4,8 +0,08/-0,15	6,0	9,5 +0/-1,0	1,1 +0,3/-0,3	2,92	27	4,9	1,5-2,5	2900	3100	SS 4806
	8,0						2,5-4,0			SS 4808
	10,0						4,0-6,0			SS 4810
	12,0						6,0-8,0			SS 4812
	14,0						8,0-10,0			SS 4814
	16,0						10,0-11,5			SS 4816
	18,0						11,5-13,5			SS 4818
	20,0						13,5-15,0			SS 4820
	21,0						14,0-15,5			SS 4821
	22,0						15,0-17,0			SS 4822
	25,0						17,0-20,0			SS 4825
	27,0						21,5-24,0			SS 4827
	30,0						20,0-25,0			SS 4830
	35,0						25,0-30,0			SS 4835
5,0 +0,08/-0,15	8,0	9,5 +0/-1,0	1,1 +0,3/-0,3	2,92	27	5,1	2,5-4,0	3100	4000	SS 5008
	10,0						4,0-6,0			SS 5010
	12,0						6,0-8,0			SS 5012
	14,0						8,0-10,0			SS 5014
	16,0						10,0-11,5			SS 5016
	18,0						11,5-13,0			SS 5018
	20,0						13,0-15,0			SS 5020
	25,0						15,0-20,0			SS 5025
	30,0						20,0-25,0			SS 5030

Заклепка открытого типа

Тип **SS**

Стандартный борт

Углеродистая сталь / Углеродистая сталь





D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	d1, мм max	L1, мм min	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
6,0 +0,08/-0,15	8,0	12,0 +0/-1,5	1,5 +0,4/-0,4	3,72	27	6,1	1,5-3,0	4300	4800	SS 6008
	10,0						3,0-4,0			SS 6010
	12,0						4,0-6,0			SS 6012
	14,0						6,0-8,0			SS 6014
	15,0						6,0-9,0			SS 6015
	16,0						7,0-9,5			SS 6016
	18,0						10,0-12,5			SS 6018
	20,0						12,5-14,0			SS 6020
	22,0						14,0-16,0			SS 6022
	25,0						14,0-19,0			SS 6025
	30,0						19,0-24,0			SS 6030
6,4 +0,08/-0,15	10,0	13,0 +0/-1,5	1,8 +0,4/-0,4	3,8	27	6,5	1,0-3,0	4900	5700	SS 6410
	12,0						3,0-6,0			SS 6412
	14,0						6,0-8,0			SS 6414
	15,0						6,0-9,0			SS 6415
	16,0						7,0-9,5			SS 6416
	18,0						9,0-12,0			SS 6418
	20,0						12,0-14,0			SS 6420
	22,0						14,0-16,0			SS 6422
	25,0						16,0-19,0			SS 6425
	30,0						19,0-24,0			SS 6430

Заклепка открытого типа

Тип **SSC**

Потайной борт

Углеродистая сталь / Углеродистая сталь

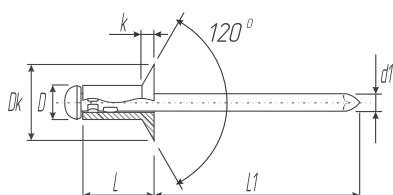


D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	d1, мм max	L1, мм min	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
3,0 +0,08/-0,1	6,0	6,0 +0/-0,4	0,9	1,92	27	3,1	1,5-3,5	1100	1490	SSC 3006
	8,0						3,0-5,0			SSC 3008
	10,0						5,0-6,5			SSC 3010
	12,0						6,5-8,0			SSC 3012
	14,0						8,0-10,0			SSC 3014
3,2 +0,08/-0,1	6,0	6,0 +0/-0,4	0,9	1,92	27	3,3	1,5-3,0	1450	1690	SSC 3206
	8,0						3,0-5,0			SSC 3208
	10,0						5,0-6,5			SSC 3210
	12,0						6,5-8,0			SSC 3212
	14,0						8,0-10,0			SSC 3214
4,0 +0,08/0,15	6,0	7,5 +0/-0,5	1,0	2,42	27	4,1	2,0-3,0	2030	2500	SSC 4006
	8,0						3,0-5,0			SSC 4008
	10,0						5,0-6,5			SSC 4010
	12,0						6,5-8,0			SSC 4012
	14,0						8,0-10,0			SSC 4014
4,8 +0,08/-0,15	6,0	9,0 +0/-0,5	1,2	2,92	27	4,9	10,0-12,0	3200	4100	SSC 4016
	8,0						12,0-14,0			SSC 4018
	10,0						14,0-16,0			SSC 4020
	12,0						2,5-4,0			SSC 4808
	14,0						4,0-6,0			SSC 4810
5,0 +0,08/-0,15	6,0	9,0 +0/-0,5	1,2	2,92	27	5,1	6,0-8,0	3500	4800	SSC 4812
	8,0						8,0-9,5			SSC 4814
	10,0						9,5-11,0			SSC 4816
	12,0						11,0-13,0			SSC 4818
	14,0						13,0-15,0			SSC 4820
6,4 +0,08/-0,15	6,0	11,3-11,8	1,6-1,9	3,8	31	6,5-6,6	15,0-19,5	4980	6700	SSC 4825
	8,0						2,5-4,0			SSC 5008
	10,0						4,0-6,0			SSC 5010
	12,0						6,0-8,0			SSC 5012
	14,0						8,0-9,5			SSC 5014
6,4 +0,08/-0,15	6,0	11,3-11,8	1,6-1,9	3,8	31	6,5-6,6	9,5-11,0	4980	6700	SSC 5016
	8,0						11,0-13,0			SSC 5018
	10,0						13,0-15,0			SSC 5020
	12,0						15,0-19,5			SSC 5025
	14,0						4,0-6,0			SSC 6412
6,4 +0,08/-0,15	6,0	11,3-11,8	1,6-1,9	3,8	31	6,5-6,6	6,0-8,0	4980	6700	SSC 6414
	8,0						2,5-4,0			SSC 5008
	10,0						4,0-6,0			SSC 5010
	12,0						6,0-8,0			SSC 5012
	14,0						8,0-9,5			SSC 5014

Заклепка открытого типа

Тип **SSLF**

Увеличенный борт

Углеродистая сталь / Углеродистая сталь

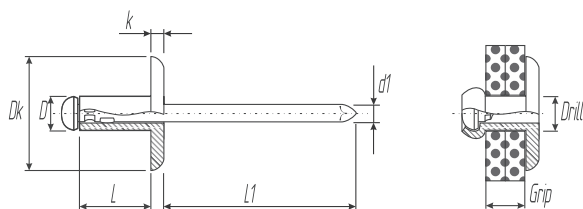

D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	d1, мм max	L1, мм min	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
4,0 +0,08/-0,15	6,0	12,0 +0,5/-1,0	2,5	2,42	27	4,1	1,0-3,0	2030	2500	SSLF 4006
	8,0						3,0-5,0			SSLF 4008
	10,0						5,0-6,5			SSLF 4010
	12,0						6,5-8,5			SSLF 4012
	14,0						8,5-10,5			SSLF 4014
	16,0						10,5-12,5			SSLF 4016
	18,0						12,5-14,5			SSLF 4018
	20,0						14,5-16,5			SSLF 4020
	25,0						16,5-21,5			SSLF 4025
4,8 +0,08/-0,15	8,0	14,0 +0,5/-1,0	2,5	2,92	27	4,9	2,5-4,0	3200	4100	SSLF 4808
	10,0						4,0-6,0			SSLF 4810
	12,0						6,0-8,0			SSLF 4812
	14,0						8,0-10,0			SSLF 4814
	16,0						10,0-12,0			SSLF 4816
	18,0						12,0-14,0			SSLF 4818
	20,0						14,0-16,0			SSLF 4820
	21,0						15,0-17,0			SSLF 4821
	22,0						16,0-18,0			SSLF 4822
	24,0						18,0-20,0			SSLF 4824
	25,0						16,0-21,0			SSLF 4825
	30,0						21,0-25,0			SSLF 4830
	35,0						25,0-30,0			SSLF 4835
5,0 +0,08/-0,15	8,0	14,0 +0,5/-1,0	2,5	2,92	27	5,1	2,5-4,0	3500	4800	SSLF 5008
	10,0						4,0-6,0			SSLF 5010
	12,0						6,0-8,0			SSLF 5012
	14,0						8,0-10,0			SSLF 5014
	16,0						10,0-12,0			SSLF 5016
	18,0						12,0-14,0			SSLF 5018
	20,0						14,0-16,0			SSLF 5020
	25,0						16,0-21,0			SSLF 5025
	30,0						21,0-25,0			SSLF 5030



Возможен заказ заклепок Ø4,8 и 5,0 с увеличенным бортиком Ø16 мм

Заклепка открытого типа

Тип **BB**

Стандартный борт

Нержавеющая сталь / Нержавеющая сталь





D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	d1, мм max	L1, мм min	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
3,0 +0,08/-0,15	6,0	6,5 +0/-0,7	0,8 +0,2/-0,2	1,95	27	3,1	1,0-3,0	1800	2200	BB 3006
	8,0						3,0-5,0			BB 3008
	10,0						5,0-7,0			BB 3010
	12,0						7,0-9,0			BB 3012
	14,0						9,0-12,0			BB 3015
	16,0						10,0-13,0			BB 3016
3,2 +0,08/-0,15	6,0	6,5 +0/-0,7	0,8 +0,2/-0,2	1,95	27	3,3	1,0-3,0	1900	2500	BB 3206
	8,0						3,0-5,0			BB 3208
	10,0						5,0-7,0			BB 3210
	12,0						7,0-9,0			BB 3212
	15,0						9,0-11,0			BB 3214
	16,0						11,0-13,0			BB 3216
4,0 +0,08/-0,15	6,0	8,0 +0/-1,0	1,0 +0,3/-0,3	2,42	27	4,1	1,0-2,5	2900	3650	BB 4006
	8,0						2,5-4,5			BB 4008
	10,0						4,5-6,5			BB 4010
	12,0						6,5-8,5			BB 4012
	14,0						8,5-10,0			BB 4014
	16,0						10,0-12,0			BB 4016
	18,0						12,0-14,0			BB 4018
	20,0						14,0-16,0			BB 4020
	25,0						16,0-21,0			BB 4025
4,8 +0,08/-0,15	6,0	9,5 +0/-1,0	1,1 +0,3/-0,3	2,9	27	4,9	1,0-2,5	4230	5340	BB 4806
	8,0						1,5-4,0			BB 4808
	10,0						4,0-6,0			BB 4810
	12,0						6,0-8,0			BB 4812
	14,0						8,0-9,5			BB 4814
	16,0						9,5-11,0			BB 4816
	18,0						11,0-13,0			BB 4818
	20,0						13,0-16,0			BB 4820
	22,0						15,0-17,0			BB 4822
	25,0						17,0-20,0			BB 4825
	30,0						20,0-25,0			BB 4830
	35,0						25,0-30,0			BB 4835
	40,0						30,0-35,0			BB 4840
5,0 +0,08/-0,15	8,0	9,5 +0/-1,0	1,1 +0,3/-0,3	2,9	27	5,1	1,5-4,0	4700	5800	BB 5008
	10,0						4,0-6,0			BB 5010
	12,0						6,0-8,0			BB 5012
	14,0						8,0-9,5			BB 5014
	16,0						9,5-11,0			BB 5016
	18,0						11,0-13,0			BB 5018
	20,0						13,0-16,0			BB 5020
	25,0						16,0-20,0			BB 5025
	30,0						20,0-25,0			BB 5030

Заклепка открытого типа

Тип **BB**

Стандартный борт

Нержавеющая сталь / Нержавеющая сталь





D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	d1, мм max	L1, мм min	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
6,0 +0,08/-0,15	8,0	12,0 +0/-1,5	1,5 +0,4/-0,4	3,85	31	6,1	1,5-3,0	5700	7500	BB 6008
	10,0						3,0-4,0			BB 6010
	12,0						4,0-6,0			BB 6012
	14,0						6,0-8,0			BB 6014
	15,0						6,0-9,0			BB 6015
	16,0						6,0-10,0			BB 6016
	18,0						9,0-12,0			BB 6018
	20,0						10,0-14,0			BB 6020
	25,0						14,0-19,0			BB 6025
	30,0						19,0-24,0			BB 6030
6,4 +0,08/-0,15	10,0	13,0 +0/-1,5	1,8 +0,4/-0,4	3,85	31	6,5	2,0-4,0	7570	9350	BB 6410
	12,0						4,0-6,0			BB 6412
	14,0						6,0-8,0			BB 6414
	15,0						6,0-9,0			BB 6415
	16,0						6,0-10,0			BB 6416
	18,0						9,0-12,0			BB 6418
	20,0						12,0-14,0			BB 6420
	25,0						14,0-19,0			BB 6425
	28,0						19,0-22,0			BB 6428
	30,0						22,0-24,0			BB 6430

Заклепка открытого типа *

Тип **CS**

Стандартный борт

Медь / Углеродистая сталь



D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	d1, мм max	L1, мм min	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
3,0 +0,08/-0,1	6,0	6,5 +0/-0,7	0,8 +0,2/-0,2	1,8	27	3,1	1,0-3,0	700	990	CS 3006
	8,0						3,0-5,0			CS 3008
	10,0						5,0-7,0			CS 3010
	12,0						7,0-9,0			CS 3012
3,2 +0,08/-0,1	6,0	6,5 +0/-0,7	0,8 +0,2/-0,2	1,8	27	3,3	1,0-3,0	800	1120	CS 3206
	8,0						3,0-5,0			CS 3208
	10,0						5,0-7,0			CS 3210
	12,0						7,0-9,0			CS 3212
4,0 +0,08/-0,15	6,0	8,0 +0/-1,0	1,0 +0,3/-0,3	2,2	27	4,1	1,0-2,5	1300	2000	CS 4006
	8,0						2,5-4,5			CS 4008
	10,0						4,5-6,5			CS 4010
	12,0						6,5-8,5			CS 4012
	14,0						8,5-10,0			CS 4014
	16,0						10,0-12,5			CS 4016
4,8 +0,08/-0,15	8,0	9,5 +0/-1,0	1,1 +0,3/-0,3	2,7	27	4,9	2,5-4,0	1900	2850	CS 4808
	10,0						4,0-6,0			CS 4810
	12,0						6,0-8,0			CS 4812
	14,0						8,0-10,0			CS 4814
	16,0						10,0-12,0			CS 4816
	18,0						12,0-14,0			CS 4818
	20,0						14,0-16,0			CS 4820



* Минимальную партию и сроки поставки уточняйте у вашего Технического консультанта.

Заклепка открытого типа

Тип **BBC**

Потайной борт

Нержавеющая сталь / Нержавеющая сталь

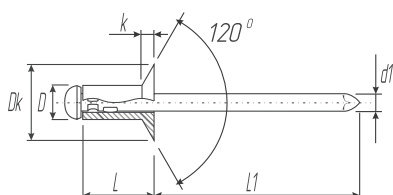


D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	d1, мм max	L1, мм min	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
3,0 +0,08/-0,15	6,0	5,4-6,3	1,3	2,1	27,0	3,1-3,2	1,0-3,5	1800	2200	BBC 3006
	8,0						3,5-5,0			BBC 3008
	10,0						5,0-7,0			BBC 3010
	12,0						7,0-9,0			BBC 3012
	14,0						9,0-11,0			BBC 3014
	16,0						9,0-12,5			BBC 3016
	18,0						12,0-14,5			BBC 3018
	20,0						13,0-16,5			BBC 3020
3,2 +0,08/-0,15	6,0	5,8-6,3	1,3	2,1	27,0	3,3-3,4	1,0-3,5	1900	2500	BBC 3206
	8,0						3,5-5,0			BBC 3208
	10,0						5,0-7,0			BBC 3210
	12,0						7,0-9,0			BBC 3212
	14,0						9,0-11,0			BBC 3214
	16,0						9,0-12,5			BBC 3216
	18,0						12,0-14,5			BBC 3218
	20,0						13,0-16,5			BBC 3220
4,0 +0,08/-0,15	25,0	6,9-7,5	1,7	2,6	27,0	4,1-4,2	15,0-21,5	2700	3500	BBC 3225
	6,0						1,0-3,0			BBC 4006
	8,0						3,0-5,0			BBC 4008
	10,0						4,0-6,5			BBC 4010
	12,0						6,0-8,5			BBC 4012
	14,0						7,0-10,5			BBC 4014
	16,0						8,0-12,5			BBC 4016
	18,0						10,0-14,5			BBC 4018
	20,0						12,0-16,0			BBC 4020
	25,0						16,0-21,0			BBC 4025
	30,0						21,0-26,0			BBC 4030
	35,0						26,0-30,5			BBC 4035
	40,0						30,5-35,0			BBC 4040
4,8 +0,08/-0,15	6,0	8,3-9,5	2,0	3,1	27,0	4,9-5,0	1,0-2,5	4000	5000	BBC 4806
	8,0						2,5-4,0			BBC 4808
	10,0						4,0-6,0			BBC 4810
	12,0						6,0-8,0			BBC 4812
	14,0						8,0-10,0			BBC 4814
	16,0						9,0-12,0			BBC 4816
	18,0						10,0-14,0			BBC 4818
	20,0						12,0-16,0			BBC 4820
	25,0						16,0-21,0			BBC 4825
	30,0						21,0-25,0			BBC 4830
	35,0						25,0-30,0			BBC 4835
	40,0						30,0-35,0			BBC 4840
	45,0						35,0-40,0			BBC 4845
5,0 +0,08/-0,15	12,0	8,5-9,0	2,0	3,1	27,0	5,1-5,2	5,0-7,0	4700	5800	BBC 5012

Заклепка открытого типа

Тип **BB LF**

Увеличенный борт

Нержавеющая сталь / Нержавеющая сталь

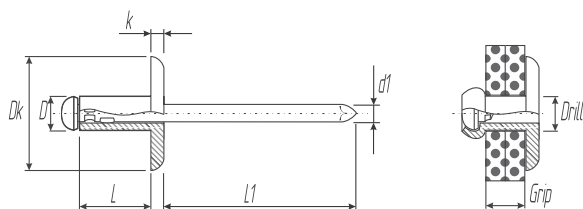

D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	d1, мм max	L1, мм min	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
3,2 +0,08/-0,15	6,0	9,5 +0,3/-0,7	2,0	2,1	27,0	3,3-3,4	1,0-3,5	1900	2500	BBLF 3206
	8,0						3,5-5,0			BBLF 3208
	10,0						5,0-7,0			BBLF 3210
	12,0						7,0-9,0			BBLF 3212
	14,0						9,0-11,0			BBLF 3214
	16,0						9,0-12,5			BBLF 3216
	18,0						12,0-14,5			BBLF 3218
	20,0						13,0-16,5			BBLF 3220
	25,0						15,0-21,5			BBLF 3225
4,0 +0,08/-0,15	6,0	12,0 +0,5/-1,0	2,2	2,6	27,0	4,1-4,2	1,0-3,0	2700	3500	BBLF 4006
	8,0						3,0-5,0			BBLF 4008
	10,0						4,0-6,5			BBLF 4010
	12,0						6,0-8,5			BBLF 4012
	14,0						7,0-10,5			BBLF 4014
	16,0						8,0-12,5			BBLF 4016
	18,0						10,0-14,5			BBLF 4018
	20,0						12,0-16,0			BBLF 4020
	25,0						16,0-21,0			BBLF 4025
	30,0						21,0-26,0			BBLF 4030
	35,0						26,0-30,5			BBLF 4035
	40,0						30,5-35,0			BBLF 4040
4,8 +0,08/-0,15	6,0	16,0 +0,5/-1,0	2,5	3,1	27,0	4,9-5,0	1,0-2,5	4000	5000	BBLF 4806
	8,0						2,5-4,0			BBLF 4808
	10,0						4,0-6,0			BBLF 4810
	12,0						6,0-8,0			BBLF 4812
	14,0						8,0-10,0			BBLF 4814
	16,0						9,0-12,0			BBLF 4816
	18,0						10,0-14,0			BBLF 4818
	20,0						12,0-16,0			BBLF 4820
	25,0						16,0-21,0			BBLF 4825
	30,0						21,0-25,0			BBLF 4830
	35,0						25,0-30,0			BBLF 4835
	40,0						30,0-35,0			BBLF 4840
	45,0						35,0-40,0			BBLF 4845
	50,0						40,0-45,0			BBLF 4850

Возможен заказ заклепок Ø4,8 с увеличенным бортиком Ø14 мм

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ОШИБКИ ПРИ МОНТАЖЕ ЗАКЛЁПОК

Проблема:
СРЕЗ/РАЗРЫВ/ВЫТЯГИВАНИЕ ЗАКЛЁПКИ

Причина:
- НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ЗАКЛЁПКИ
- БОЛЬШОЙ ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ

Проблема:
НЕПРАВИЛЬНЫЙ ОТРЫВ, ВЫТЯГИВАНИЕ СТЕРЖНЯ ЗАКЛЁПКИ



Причина:
- БОЛЬШОЙ ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ

- МЯГКИЕ СКРЕПЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
(листы и профили из алюминиевых сплавов, композитные панели)

- БОЛЬШАЯ ДЛИНА ЗАКЛЕПКИ/НЕДОСТАТОЧНАЯ ТОЛЩИНА
СКРЕПЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ



Проблема:
ОТРЫВ ВЫСАДНОГО БОРТИКА ЗАКЛЕПКИ

Причина:
- БОЛЬШОЙ ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ

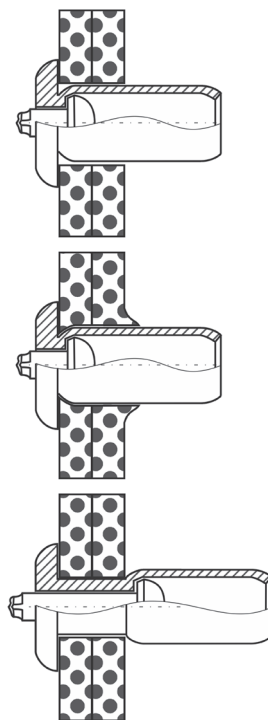

Проблема:
ЗАКЛЕПКА НЕ ЗАХОДИТ В НАСАДКУ/СТЕРЖЕНЬ ЗАСТРЕВАЕТ
ПОСЛЕ МОНТАЖА

Причина:
- НЕПОДХОДЯЩАЯ НАСАДКА.
ТРЕБУЕТСЯ НАСАДКА БОЛЬШЕГО РАЗМЕРА (ДЛИНЫ, ДИАМЕТРА)

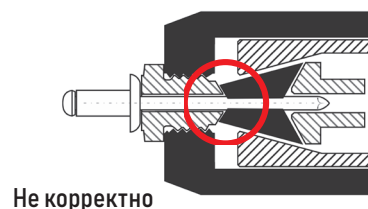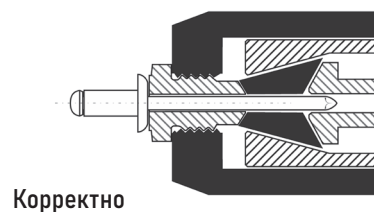

Заклепка закрытого типа

Применяется для соединения листовых материалов с образованием герметичного соединения: специальная закрытая форма конца тела заклепки при монтаже деформируется, образуя герметичное соединение пакета материалов.

Преимущества:

- Заклепки закрытого типа применяют при необходимости создать герметичное соединение;
- Образует соединение, выдерживающее большие нагрузки, чем стандартные вытяжные заклепки соответствующих размеров;
- Различные материалы исполнения;
- Стандартный, увеличенный либо потайной борт;


Применение:

- Изготовление фургонов и контейнеров;
- Вентиляция и кондиционирование;
- Облицовка;
- Кораблестроение;


Характеристики:

Закрытая вытяжная заклепка применяется в случаях, когда заклепочное соединение должно быть водонепроницаемым.


Стандартный борт

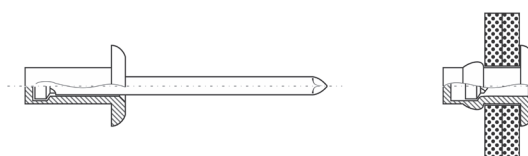

Потайной борт

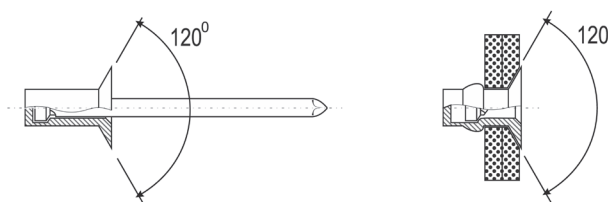

Увеличенный борт

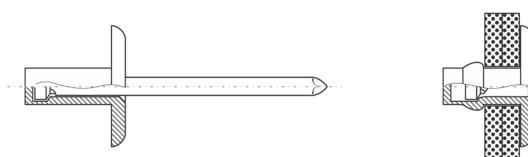



	Тело заклепки	Стержень заклепки
Материал	Алюминий	Сталь
	Алюминий	Нержавеющая сталь
	Сталь	Сталь
	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
	Медь	Сталь

Заклепка закрытого типа

Тип **5-ASF**

Стандартный борт

Алюминиевый сплав (AlMg 5,0) / Углеродистая сталь





D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	d1, мм max	L1, мм min	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
3,2 +0,08/-0,10	6,5	6,5 +0,2/-0,7	1,3	1,85	25	3,3	0,5-2,0	1100	1450	5-ASF 32065
	8,0						2,0-3,5			5-ASF 32080
	9,5						3,5-5,0			5-ASF 32095
	11,0						5,0-6,5			5-ASF 32110
	12,5						6,5-8,0			5-ASF 32125
4,0 +0,08/-0,15	8,0	8,0 +0,4/-1,1	1,7	2,35	27	4,1	0,5-3,5	1600	2200	5-ASF 40080
	9,5						3,5-5,0			5-ASF 40095
	10,0						4,0-5,5			5-ASF 40100
	11,0						5,0-6,5			5-ASF 40110
	12,5						6,5-8,0			5-ASF 40125
4,8 +0,08/-0,15	15,0	9,5 +0,6/-1,2	2,0	2,77	27	4,9	8,0-10,5	2200	3100	5-ASF 40150
	8,0						1,0-3,0			5-ASF 48080
	9,5						3,0-5,0			5-ASF 48095
	10,0						3,5-5,5			5-ASF 48100
	11,0						5,0-6,5			5-ASF 48110
	12,5						6,0-7,5			5-ASF 48125
	13,0						6,5-8,0			5-ASF 48130
	14,0						7,5-9,0			5-ASF 48140
	14,5						8,0-9,5			5-ASF 48145
	16,0						9,5-11,0			5-ASF 48160
	18,0						11,0-13,0			5-ASF 48180
6,4 +0,08/-0,15	21,0						13,0-16,0			5-ASF 48210
	25,0						16,0-20,0			5-ASF 48250
	12,5	12,8 +0,6/-1,2	2,7	3,71	27	6,5	1,5-6,0	3600	4900	5-ASF 64125
	16,0						6,0-8,5			5-ASF 64160
	18,0						8,5-10,5			5-ASF 64180
	20,0						10,5-12,5			5-ASF 64200
	25,0						12,5-17,5			5-ASF 64250

Заклепка закрытого типа

Тип **5-ASF C**

Потайной борт

Алюминиевый сплав (AlMg 5,0) / Углеродистая сталь

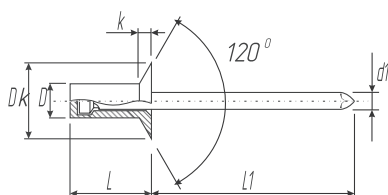



D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	d1, мм max	L1, мм min	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
3,2 +0,08/-0,10	8,0	6,5 +0,2/-0,7	1,3	1,85	25	3,3	2,0-3,5	1100	1450	5-ASF C 32080
	9,5						3,5-5,0			5-ASF C 32095
	11,0						5,0-6,5			5-ASF C 32110
	12,0						6,5-8,0			5-ASF C 32120
	13,5						8,0-9,0			5-ASF C 32135
4,0 +0,08/-0,15	8,0	8,0 +0,4/-1,1	1,7	2,35	25	4,1	0,5-3,5	1600	2200	5-ASF C 40080
	9,5						2,5-4,5			5-ASF C 40095
	11,0						4,5-6,5			5-ASF C 40110
	12,5						6,5-8,0			5-ASF C 40125
	14,5						8,0-10,0			5-ASF C 40145
4,8 +0,08/-0,15	9,5	9,5 +0,6/-1,2	2,0	2,77	27	4,9	3,0-4,5	2200	3100	5-ASF C 48095
	11,0						4,5-6,5			5-ASF C 48110
	12,0						5,5-7,0			5-ASF C 48120
	13,0						6,5-8,0			5-ASF C 48130
	14,5						8,0-9,5			5-ASF C 48145
	16,0						9,5-11,0			5-ASF C 48160
	18,0						11,0-13,0			5-ASF C 48180
	21,0						13,0-16,0			5-ASF C 48210

Заклепка закрытого типа

Тип **5-ASF LF**

Увеличенный борт

Алюминиевый сплав (AlMg 5,0) / Углеродистая сталь

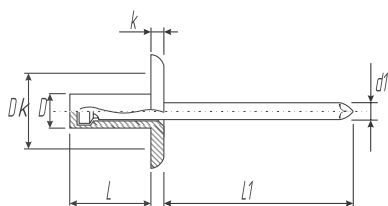



D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	d1, мм max	L1, мм min	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
3,2 +0,08/-0,15	6,5	9,5 +0,3/-0,4	2,0	2,0	25	3,4	0,5-2,0	1050	1250	5-ASF LF 32065
	8,0						2,0-3,5			5-ASF LF 32080
	9,5						3,5-5,0			5-ASF LF 32095
	11,0						5,0-6,5			5-ASF LF 32110
	12,5						6,5-8,0			5-ASF LF 32125
4,0 +0,08/-0,15	8,0	12,0 +0,5/-1,0	2,2	2,5	27	4,1	0,5-3,5	1550	2150	5-ASF LF 40080
	9,5						3,5-5,0			5-ASF LF 40095
	11,0						5,0-6,5			5-ASF LF 40110
	12,5						6,5-8,0			5-ASF LF 40125
	15,0						8,0-12,5			5-ASF LF 40150
4,8 +0,08/-0,15	8,0	16,0 +0,5/-1,0	2,5	3,0	27	4,9	1,0-3,0	2200	3050	5-ASF LF 48080
	9,5						3,0-5,0			5-ASF LF 48095
	11,0						5,0-6,5			5-ASF LF 48110
	13,0						6,5-8,0			5-ASF LF 48130
	14,5						8,0-9,5			5-ASF LF 48145
	16,0						9,5-11,0			5-ASF LF 48160
	18,0						11,0-13,0			5-ASF LF 48180
	21,0						13,0-16,0			5-ASF LF 48210
	25,0						16,0-20,0			5-ASF LF 48250
6,4 +0,08/-0,15	12,5	16,0 +0,5/-1,0	3,2	3,9	27	6,5	1,5-6,0	4000	4900	5-ASF LF 64125
	16,0						6,0-8,5			5-ASF LF 64160
	18,0						8,5-10,5			5-ASF LF 64180
	20,0						10,5-12,5			5-ASF LF 64200
	25,0						12,5-17,5			5-ASF LF 64250

Заклепка закрытого типа

Тип **AAF**

Стандартный борт

Алюминиевый сплав (AlMg 2,5) / Алюминиевый сплав (AlMg 5,0)

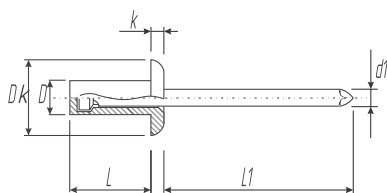



D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	d1, мм max	L1, мм min	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
3,2 +0,08/-0,10	8,0	6,5 +0,2/-0,7	1,3	1,8	27	3,3	0,5-3,5	530	750	AAF 32080
	9,5						3,5-5,0			AAF 32095
	11,0						5,0-6,5			AAF 32110
4,0 +0,08/-0,15	9,5	8,0 +0,4/-1,1	1,7	2,2	27	4,1	1,0-5,0	850	1270	AAF 40095
	11,5						5,0-6,5			AAF 40115
	12,5						6,5-8,0			AAF 40125
4,8 +0,08/-0,15	9,5	9,5 +0,6/-1,2	2,0	2,63	27	4,9	1,0-4,5	1160	1450	AAF 48095
	11,5						4,5-6,5			AAF 48115
	12,5						4,5-7,5			AAF 48125
	14,5						6,5-9,5			AAF 48145
	18,0						9,5-13,5			AAF 48180

Заклепка закрытого типа *

Тип **CSF**

Стандартный борт

Медь / Углеродистая сталь

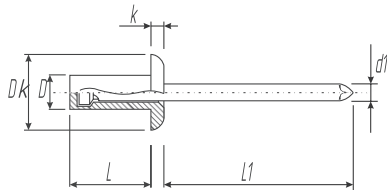

D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	d1, мм max	L1, мм min	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
3,2 +0,08/-0,10	6,5	6,5 +0,2/-0,7	1,3	1,7	27	3,3	0,5-2,0	980	1340	CSF 32065
	8,0						2,0-3,5			CSF 32080
	9,5						3,5-5,0			CSF 32095
	12,5						5,0-8,0			CSF 32125
4,0 +0,08/-0,15	8,0	8,0 +0,4/-1,1	1,7	2,2	27	4,1	0,5-3,0	1350	2000	CSF 40080
	10,0						3,0-5,0			CSF 40100
	12,0						5,0-6,5			CSF 40120
	15,0						6,5-10,0			CSF 40150
4,8 +0,08/-0,15	9,5	9,5 +0,6/-1,2	2,0	2,65	27	4,9	1,0-5,0	1950	2800	CSF 48095
	11,5						5,0-6,5			CSF 48115
	12,5						5,0-7,5			CSF 48125
	15,0						7,5-10,0			CSF 48150



* Минимальную партию и сроки поставки уточняйте у вашего Технического консультанта.

Заклепка закрытого типа

Тип **ABF**

Стандартный борт

Алюминиевый сплав (AlMg 5,0) / Нержавеющая сталь





D, мм	L, мм	dk, мм	k, мм	d1, мм max	L1, мм min	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
3,2 +0,08/-0,10	6,5	6,5 +0,2/-0,7	1,3	1,85	25	3,3	0,5-2,0	1100	1450	ABF 32065
	8,0						2,0-3,5			ABF 32080
	9,5						3,5-5,0			ABF 32095
	11,0						5,0-6,5			ABF 32110
	12,5						6,5-8,0			ABF 32125
4,0 +0,08/-0,15	8,0	8,0 +0,4/-1,1	1,7	2,35	27	4,1	0,5-3,5	1600	2200	ABF 40080
	9,5						3,5-5,0			ABF 40095
	11,0						5,0-6,5			ABF 40110
	12,5						6,5-8,0			ABF 40125
	15,0						8,0-10,5			ABF 40150
4,8 +0,08/-0,15	8,0	9,5 +0,6/-1,2	2,0	2,77	27	4,9	1,0-3,0	2200	3100	ABF 48080
	9,5						3,0-5,0			ABF 48095
	11,0						5,0-6,0			ABF 48110
	12,5						6,0-7,5			ABF 48125
	14,0						7,5-9,0			ABF 48140
	16,0						9,0-11,0			ABF 48160
	18,0						11,0-13,0			ABF 48180
	21,0						13,0-16,0			ABF 48210
	25,0						16,0-20,0			ABF 48250

Заклепка закрытого типа

Тип **BBF**

Стандартный борт

Нержавеющая сталь / Нержавеющая сталь





D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	d1, мм max	L1, мм min	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
3,2 +0,08/-0,15	6,0	6,5 +0,2/-0,7	1,3	1,9	27	3,3	0,5-1,5	2300	2700	BBF 32060
	8,0						1,5-3,0			BBF 32080
	9,5						3,0-4,5			BBF 32095
	12,0						4,5-6,5			BBF 32120
	14,0						6,5-8,0			BBF 32140
4,0 +0,08/-0,15	6,0	8,0 +0,4/-1,1	1,7	2,3	27	4,1	0,5-1,5	3500	4400	BBF 40060
	8,0						1,5-3,0			BBF 40080
	9,5						3,0-5,0			BBF 40095
	10,0						3,0-5,0			BBF 40100
	12,0						5,0-6,5			BBF 40120
	14,0						6,5-8,0			BBF 40140
	16,0						8,0-11,0			BBF 40160
4,8 +0,08/-0,15	8,0	9,5 +0,6/-1,2	2,0	2,9	27	4,9	1,0-3,0	4900	5500	BBF 48080
	9,5						3,0-5,0			BBF 48095
	10,0						3,5-5,5			BBF 48100
	12,0						5,0-6,5			BBF 48120
	14,0						6,5-8,0			BBF 48140
	16,0						8,0-9,5			BBF 48160
	18,0						9,5-11,0			BBF 48180
	20,0						11,0-12,5			BBF 48200

Заклепка закрытого типа

Тип **SSF**

Стандартный борт

Углеродистая сталь / Углеродистая сталь

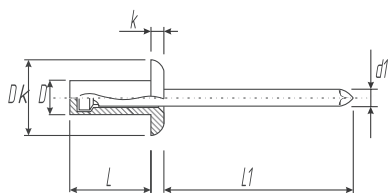

D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	d1, мм max	L1, мм min	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
3,2 +0,08/-0,10	6,0	6,5 +0,2/-0,7	1,3	1,9	27	3,3	0,5-1,5	1150	1300	SSF 32060
	8,0						1,5-3,0			SSF 32080
	9,5						3,0-5,0			SSF 32095
	12,0						5,0-6,5			SSF 32120
4,0 +0,08/-0,15	6,0	8,0 +0,4/-1,1	1,7	2,3	27	4,1	0,5-1,5	1700	1860	SSF 40060
	8,0						1,5-3,0			SSF 40080
	10,0						3,0-5,0			SSF 40100
	12,0						5,0-6,5			SSF 40120
	15,0						6,5-10,0			SSF 40150
4,8 +0,08/-0,15	8,0	9,5 +0,6/-1,2	2,0	2,9	27	4,9	1,0-3,0	2400	2900	SSF 48080
	10,0						3,0-5,0			SSF 48100
	12,0						6,0-7,5			SSF 48120
	12,5						5,0-7,0			SSF 48125
	14,0						7,5-9,0			SSF 48140
	15,0						7,0-9,5			SSF 48150
	16,0						8,0-10,5			SSF 48160
	18,0						9,5-12,5			SSF 48180
	21,0						13,0-16,0			SSF 48210
6,4 +0,08/-0,15	15,0	12,8 +0,6/-1,2	2,7	3,8	31	6,5	3,0-6,5	3600	4000	SSF 64150
	16,0						6,5-8,0			SSF 64160
	21,0						8,0-12,5			SSF 64210

Заклепка лепестковая

Преимущества:

- Широкая опорная поверхность;
- Хорошие поддерживающие свойства;

Применение – преимущественно мягкие материалы:

- Дерево;
- Гипсокартонные, гипсоволоконные плиты и пластиковые листы;
- Мебель;
- Пластиковые оконные и дверные конструкции;

Описание:

Сжимающие усилия распределяются на широкую поверхность, тем самым предотвращая повреждение слабых материалов. Допускается монтаж в отверстия большого диаметра и монтаж материалов, не выравненных между собой.

Стандартный борт




	Тело заклепки	Стержень заклепки
Материал	Алюминий	Сталь
Отделка	Полированный	Оцинкованный

Заклепка лепестковая

Тип **ASP**

Стандартный борт

Алюминиевый сплав / Углеродистая сталь

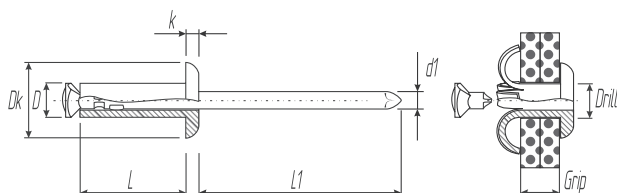

D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	d1, мм max	L1, мм min	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
3,2 +0,08/-0,10	8,0	6,0 +/-0,5	1,1	1,8	27	3,6-3,7	0,5-1,0	800	720	ASP 3208
	10,0						1,0-3,0			ASP 3210
	12,0						3,0-5,0			ASP 3212
	14,0						5,0-9,0			ASP 3214
4,0 +0,08/-0,15	10,0	8,0 +/-0,6	1,4	2,2	27	4,4-4,5	1,5-5,0	1270	1160	ASP 4010
	12,0						4,0-6,5			ASP 4012
	14,0						6,0-9,0			ASP 4014
	16,0						8,0-11,0			ASP 4016
	18,0						10,0-13,0			ASP 4018
	20,0						12,0-15,0			ASP 4020
	25,0						15,0-20,0			ASP 4025
	30,0						20,0-25,0			ASP 4030
4,8 +0,08/-0,15	10,0	9,5 +/-0,6	1,6	2,7	27	5,3-5,4	1,5-4,0	1870	1610	ASP 4810
	12,0						2,0-6,0			ASP 4812
	14,0						4,0-8,0			ASP 4814
	16,0						6,0-9,5			ASP 4816
	18,0						8,0-12,0			ASP 4818
	20,0						10,0-14,0			ASP 4820
	22,0						12,0-16,0			ASP 4822
	25,0						16,0-19,0			ASP 4825
	30,0						19,0-24,0			ASP 4830
	35,0						24,0-29,0			ASP 4835
	40,0						29,0-34,0			ASP 4840

Заклепка рифленая

Преимущества:

- Надежное и долговечное соединение;
- Подходит для «слепых» несквозных отверстий;


Применение - преимущественно мягкие материалы:

- Дерево;
- Пластик;
- Кожа;

Описание:

Заклепка рифленая применяется в случаях, когда скрепляемые элементы должны быть прикреплены с одной стороны к базовому материалу. Обеспечивает надежное крепление к волокнистым материалам, таким как дерево. При монтаже тело заклепки деформируется, расширяясь, и удерживает соединение за счет силы трения.

Стандартный борт

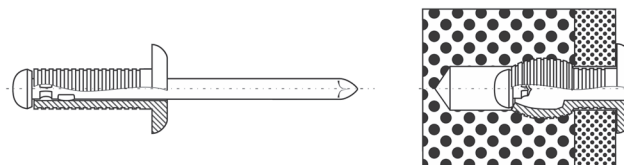


	Тело заклепки	Стержень заклепки
Материал	Алюминий	Сталь
Отделка	Полированный	Оцинкованный

Заклепка рифленая

Тип **ASG**

Стандартный борт

Алюминиевый сплав / Углеродистая сталь

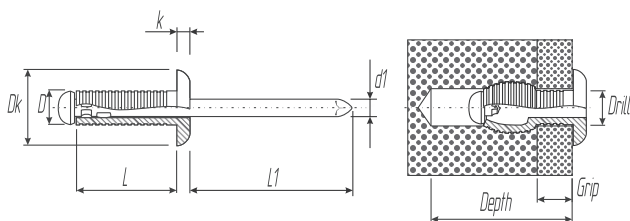

D, мм	L, мм	Dk, мм	d1, мм max	L1, мм min	Depth, мм	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
3,2	10,0	6,4 +0/-0,6	1,3	27	14,0	3,6	6,0	600	980	ASG 3210
	12,0				16,0		8,0			ASG 3212
	14,0				18,0		10,0			ASG 3214
4,0	8,0	8,0 +0/-1,0	1,7	27	13,0	4,4	4,0	900	1350	ASG 4008
	10,0				15,0		6,0			ASG 4010
	12,0				17,0		8,0			ASG 4012
	14,0				19,0		10,0			ASG 4014
	16,0				21,0		12,0			ASG 4016
	18,0				23,0		14,0			ASG 4018
4,8	8,0	9,5 +0/-1,0	2,0	27	14,0	5,3	4,0	1350	1880	ASG 4808
	10,0				16,0		6,0			ASG 4810
	12,0				18,0		8,0			ASG 4812
	14,0				20,0		10,0			ASG 4814
	16,0				22,0		12,0			ASG 4816
	18,0				24,0		14,0			ASG 4818
	20,0				26,0		16,0			ASG 4820
	25,0				31,0		21,0			ASG 4825
	30,0				36,0		26,0			ASG 4830

Заклепка многозажимная

Преимущества:

- Надежный способ крепления материалов;
- Большой диапазон толщины скрепляемых материалов;
- Отсутствие шума при вибрационных нагрузках;
- Стандартный либо потайной борт;


Применение:

Спектр применения не ограничен благодаря широкой гамме типов и материалов изготовления.


Описание:

При деформации благодаря специальной конструкции тела заклепки образует одинарный либо двойной посадной бортик в зависимости от толщины пакета скрепляемых материалов.

Стандартный борт

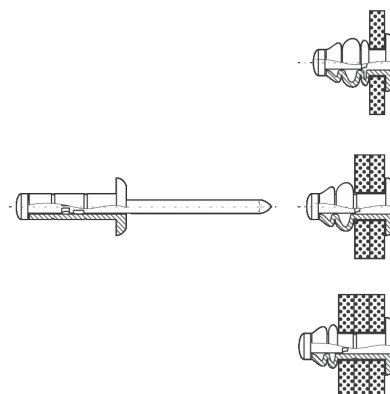

Потайной борт

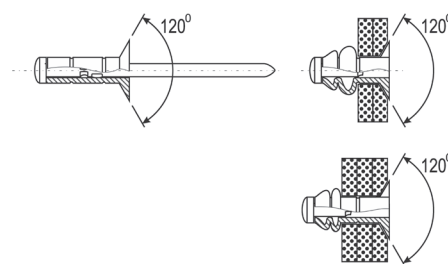


	Тело заклепки	Стержень заклепки
Материал	Алюминий	Сталь
	Сталь	Сталь

Заклепка многозажимная

Тип **ASMG**

Стандартный борт

Алюминиевый сплав / Углеродистая сталь

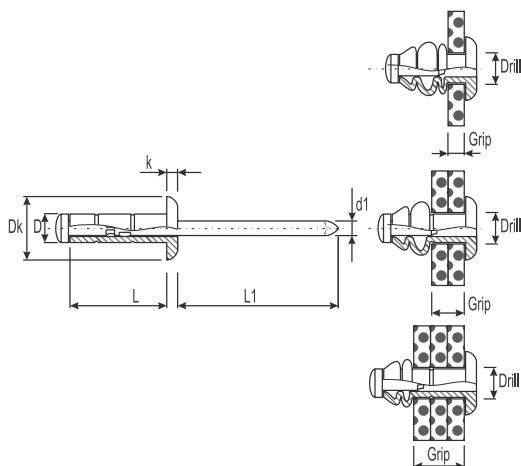


D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	d1, мм max	L1, мм min	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
3,2 +0,08/-0,10	7,2	6,4 +/-0,4	1,05	1,81	27	3,3-3,4	0,8-3,4	600	900	ASMG 3206
	8,4						0,8-4,8			ASMG 3208
	9,9						1,2-6,4			ASMG 3210
	11,5						4,0-7,9			ASMG 3212
	13,1						5,5-9,5			ASMG 3214
	15,5						6,4-11,1			ASMG 3216
4,0 +0,08/-0,15	7,2	7,9 +/-0,5	1,3	2,2	27	4,1-4,2	0,5-3,2	950	1500	ASMG 4008
	9,9						1,2-6,4			ASMG 4010
	11,5						3,2-7,9			ASMG 4012
	13,1						4,0-9,5			ASMG 4014
	15,5						6,4-11,1			ASMG 4016
	17,3						6,4-12,7			ASMG 4018
4,8 +0,08/-0,15	10,7	9,8 +/-0,5	1,55	2,7	27	4,9-5,0	1,6-6,4	1320	2000	ASMG 4810
	12,5						2,0-8,0			ASMG 4812
	14,9						3,2-9,5			ASMG 4814
	15,5						4,8-11,1			ASMG 4816
	17,3						6,4-12,7			ASMG 4818
	19,9						9,0-15,0			ASMG 4820
	25,2						12,7-19,8			ASMG 4825

Заклепка многозажимная

Тип **SSMG**

Стандартный борт

Углеродистая сталь / Углеродистая сталь

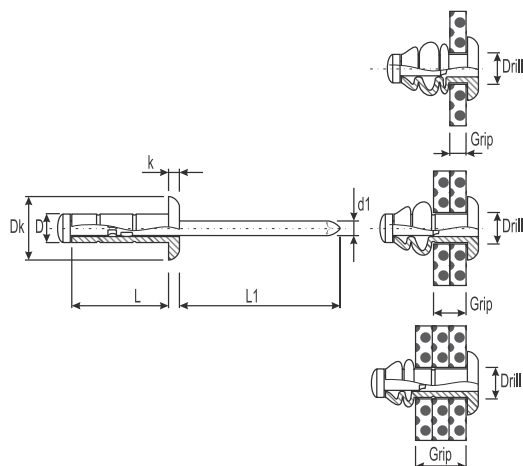


D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	d1, мм max	L1, мм min	Drill, мм	Grip, мм	H в плоскости сдвига вне плоскости сдвига			Артикул
3,2	9,0	7,6	1,1	2,2	27	3,3-3,4	1,0-4,0	1300	1000	1400	SSMG 3209
	12,0						1,0-7,0				SSMG 3212
	14,0						1,0-9,0				SSMG 3214
4,0	11,0	8,4	1,5	2,8	27	4,1-4,2	1,4-5,0	2300	1500	2000	SSMG 4011
	13,0						2,0-8,0				SSMG 4013
4,8	10,0	10,1	1,6	3,0	27	4,9-5,0	1,5-5,1	4200	2700	2900	SSMG 4810
	11,0						1,5-6,3				SSMG 4811
	14,0						1,5-9,5				SSMG 4814
	17,0						6,4-12,7				SSMG 4817

Заклепка многозажимная

Тип **SSMG C**

Потайной борт

Углеродистая сталь / Углеродистая сталь

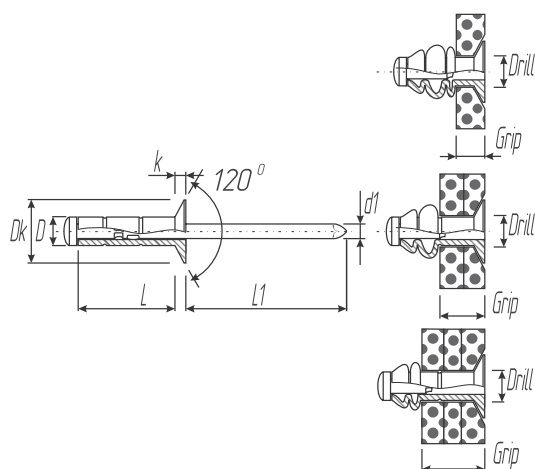

D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	d1, мм max	L1, мм min	 Drill, мм	 Grip, мм	 H в плоскости сдвига вне плоскости сдвига		 H	Артикул
4,8	11,0	8,8	1,4	3,0	27	4,9-5,0	2,4-6,4	4200	2700	2900	SSMG 4811C
	14,0						2,4-9,5				SSMG 4814C
	17,0						6,4-12,7				SSMG 4817C

Заклепка распорная

Вытяжная заклепка с телом и стержнем, изготовленными из алюминиевого сплава.

Тело имеет продольные разрезы.

Стандартный борт



Особенность:

- Особенность состоит в широкой деформации трех различных частей тела заклепки, которая обеспечивает большую опорную поверхность;

Преимущества:

- Большая опорная поверхность;
- Большой диапазон толщины скрепляемых материалов;
- Возможность скрепления мягких материалов.


	Тело заклепки	Стержень заклепки
Материал	Алюминий	Алюминий

Заклепка распорная

Тип **АА TF**

Стандартный борт

Алюминиевый сплав / Алюминиевый сплав

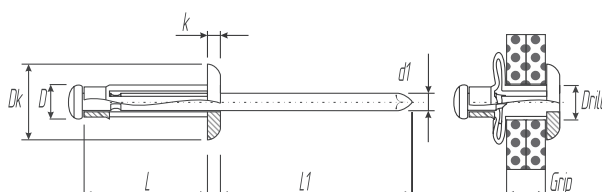


D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	d1, мм max	L1, мм min	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
4,0 +0,08/-0,15	13,6	8,0	1,4	2,3	28	4,2-4,5	1,0-3,0	610	1020	AATF 40136
	18,8						1,0-7,0			AATF 40188
	24,8						4,0-10,0			AATF 40248
4,8 +0,08/-0,15	15,3	9,8	1,8	2,9	28	5,0-5,3	1,0-4,0	920	1220	AATF 48153
	17,5						1,0-6,3			AATF 48175
	20,5						1,0-9,0			AATF 48205
	24,0						4,0-12,0			AATF 48240
	28,0						8,0-16,0			AATF 48280
	31,0						11,0-19,0			AATF 48310

Заклепка распорная усиленная


Преимущества:

- Большие нагрузки на разрыв и срез;
- Широкий диапазон толщин скрепляемых материалов;
- Высокая устойчивость к вибрации;
- Специальная конструкция удерживает головку стержня заклепки в соединении;
- При монтаже диаметр тела заклепки увеличивается, выбирая зазор посадочного отверстия;

Стандартный борт



Потайной борт



Применение:

- Автомобильная промышленность;
- Изготовление электрических шкафов;

Описание:

При деформации, благодаря специальной конструкции тела заклепки, образует одинарный либо двойной высадной бортик, в зависимости от толщины пакета скрепляемых материалов.

Благодаря специальной конструкции тела и стержня заклепки, после монтажа часть стержня остается в соединении.


	Тело заклепки	Стержень заклепки
Материал	Алюминий	Алюминий
	Сталь	Сталь

Заклепка распорная усиленная

Тип **SS-AFix**

Стандартный борт

Углеродистая сталь / Углеродистая сталь

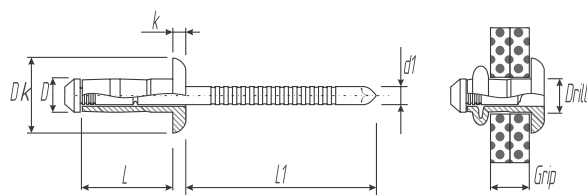


D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	d1, мм max	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
3,2	7,0	6,8	1,4	2,1	3,3	1,0-3,0	1200	1300	SS-Afix 32070
	9,0					3,0-5,0	1700	1300	SS-Afix 32090
	11,5					5,0-7,0	2500	1300	SS-Afix 32115
4,0	8,0	8,0	1,5	2,6	4,1	1,0-3,0	2400	2800	SS-Afix 40080
	10,0					3,0-5,0	3500	2800	SS-Afix 40100
	12,5					5,0-7,0	4100	2800	SS-Afix 40125
4,8	9,5	9,6	1,5	3,0	4,9	1,5-3,5	3600	2900	SS-Afix 48095
	12,0					3,5-6,0	4200	2900	SS-Afix 48120
	12,5					3,5-6,0	4200	2900	SS-Afix 48125
	14,5					6,0-8,0	5200	2900	SS-Afix 48145
	15,0					6,0-8,5	5600	2900	SS-Afix 48150

Заклепка распорная усиленная

Тип **SS-HFix**

Стандартный борт

Углеродистая сталь / Углеродистая сталь

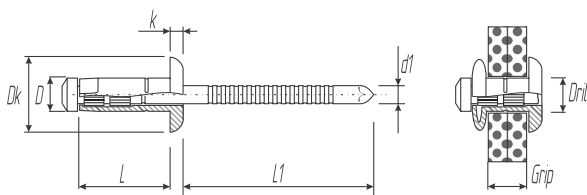


D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	d1, мм max	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
6,4	9,5	13,4	2,7	4,17	6,7-6,9	1,5-3,5	10500	8800	SS-Hfix 64095
	10,5					2,8-4,8	12000	8800	SS-Hfix 64105
	11,5					3,35-5,35	12500	8800	SS-Hfix 64115
	12,5					4,8-6,8	12500	8800	SS-Hfix 64125
	14,5					6,8-8,8	14000	8800	SS-Hfix 64145
	15,5					7,5-9,5	15000	8800	SS-Hfix 64155
	16,5					8,8-10,8	16000	8800	SS-Hfix 64165
	18,5					10,8-12,8	16000	8800	SS-Hfix 64185
7,8	13,5	16,0	3,7	5,12	8,0-8,3	4,0-7,0	14100	9300	SS-Hfix 78135
	16,5					7,0-10,0	16000	9300	SS-Hfix 78165
	19,5					10,0-13,0	16000	9300	SS-Hfix 78195
	22,5					13,0-16,0	16000	9300	SS-Hfix 78225
	25,5					16,0-19,0	16000	9300	SS-Hfix 78255
	28,5					19,0-22,0	16000	9300	SS-Hfix 78285
	31,5					22,0-25,0	16000	9300	SS-Hfix 78315

Заклепка распорная усиленная

Тип **SS-HFix C**

Потайной борт

Углеродистая сталь / Углеродистая сталь

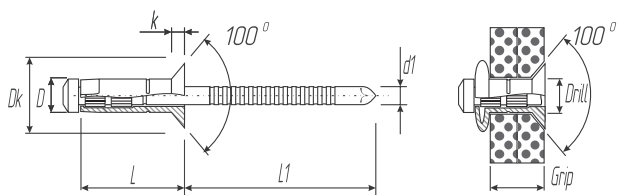


D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	d1, мм max	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
4,8	11,5	8,5	1,8	3,02	4,9-5,1	3,5-6,0	3000	3400	SS-Hfix 48115 C
	14,0					6,0-8,5	4000	3400	SS-Hfix 48140 C
	16,5					8,5-11,0	5000	3400	SS-Hfix 48165 C
	19,0					11,0-13,5	6000	3400	SS-Hfix 48190 C
6,4	11,5	10,0	2,0	4,17	6,6-6,8	3,8-5,8	5500	5600	SS-Hfix 64115 C
	12,5					4,8-6,8	6500	5600	SS-Hfix 64125 C
	13,5					5,8-7,8	7500	5600	SS-Hfix 64135 C
	15,5					7,8-9,8	9500	5600	SS-Hfix 64155 C
	17,5					9,8-11,8	10500	5600	SS-Hfix 64175 C
	19,5					11,8-13,8	10500	5600	SS-Hfix 64195 C
	21,5					13,8-15,8	10500	5600	SS-Hfix 64215 C
	23,5					15,8-17,8	10500	5600	SS-Hfix 64235 C

Заклепка распорная усиленная

Тип **AA-HFix**


Стандартный борт

Алюминиевый сплав (AlMg2.5) / Алюминиевый сплав (AlMg5,0)

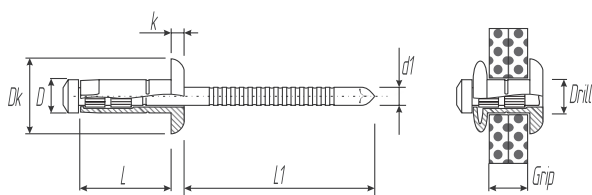

D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	d1, мм max	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
4,8	9,0	9,8	2,2	3,02	4,9-5,1	1,5-3,5	1800	1700	AA-Hfix 48090
	11,5					3,5-6,0	2600	1700	AA-Hfix 48115
	14,0					6,0-8,5	2600	1700	AA-Hfix 48140
	16,5					8,5-11,0	2600	1700	AA-Hfix 48165
	19,0					11,0-13,5	2600	1700	AA-Hfix 48190
6,4	10,5	13,0	3,0	4,17	6,6-6,8	2,8-4,8	4300	3500	AA-Hfix 64105
	11,1					3,4-5,4	4300	3500	AA-Hfix 64111
	12,5					4,8-6,8	4600	3500	AA-Hfix 64125
	14,5					6,8-8,8	5000	3500	AA-Hfix 64145
	16,5					8,8-10,8	5000	3500	AA-Hfix 64165
	18,5					10,8-12,8	5000	3500	AA-Hfix 64185
	20,5					12,8-14,8	5000	3500	AA-Hfix 64205

Заклепка распорная усиленная
Тип **AA-HFix C**
Потайной борт
Алюминиевый сплав (AlMg2.5) / Алюминиевый сплав (AlMg5,0)

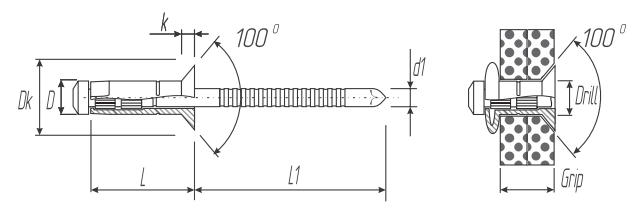


D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	d1, мм max	 Drill, мм	 Grip, мм	 H	 H	Артикул
6,4	11,5	10,0	2,0	4,17	6,6-6,8	3,8-5,8	2800	3000	AA-Hfix 64115 C
	13,5					5,8-7,8	3800	3000	AA-Hfix 64135 C
	15,5					7,8-9,8	4800	3000	AA-Hfix 64155 C
	17,5					9,8-11,8	5000	3000	AA-Hfix 64175 C
	19,5					11,8-13,8	5000	3000	AA-Hfix 64195 C
	21,5					13,8-15,8	5000	3000	AA-Hfix 64215 C
	23,5					15,8-17,8	5000	3000	AA-Hfix 64235 C
	25,5					17,8-19,8	5000	3000	AA-Hfix 64255 C
	27,5					19,8-21,8	5000	3000	AA-Hfix 64275 C
	29,5					21,8-23,8	5000	3000	AA-Hfix 64295 C

Заклепка структурная


Преимущества:

- Большие нагрузки на разрыв и срез;
- Высокая степень сжатия, обеспечивающая плотное скрепление пакета материалов;
- Широкий диапазон толщин скрепляемого пакета материалов;

Стандартный борт



Потайной борт

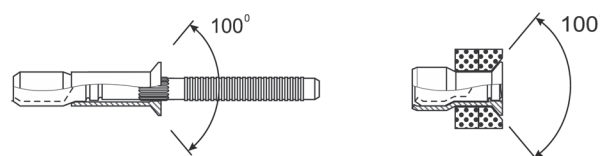

Применение:

- Автомобильная промышленность;
- Изготовление контейнеров;
- Изготовление электрических шкафов;
- Строительство;

Описание:

Вытяжная заклепка с широким диапазоном толщины пакета скрепляемых материалов и высокими нагрузками на разрыв и срез. Обеспечивает высокую устойчивость соединения к вибрационным нагрузкам.


Материал	Тело заклепки	Стержень заклепки
	Алюминий	Алюминий
	Сталь	Сталь

Заклепка структурная

Тип **AA-Clock**

Стандартный борт

Алюминиевый сплав / Алюминиевый сплав

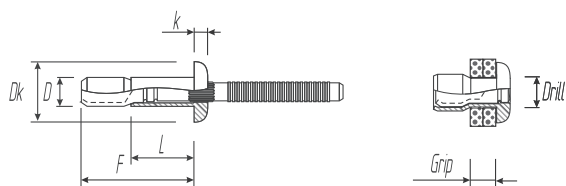


D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	F, мм	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
4,8	10	10,2	2,3	18,2	4,93-5,18	1,58-6,85	2450	2000	AA-Clock 48100
	14			24,6		1,58-11,10			AA-Clock 48140
6,4	14	13,5	2,9	25,3	6,6-7,0	2,03-9,53	5650	3695	AA-Clock 64140
	19			35,6		2,03-15,87			AA-Clock 64190

Заклепка структурная

Тип **SS-Clock**

Стандартный борт

Углеродистая сталь / Углеродистая сталь

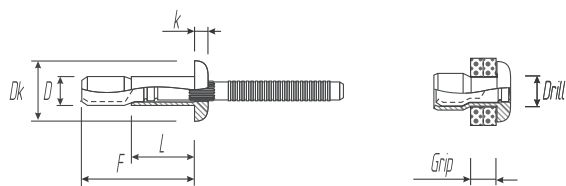


D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	F, мм	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
4,8	10	10,2	2,3	18,2	4,93-5,18	1,58-6,85	5785	4450	SS-Clock 48100
	14			24,6		1,58-11,10			SS-Clock 48140
6,4	14	13,5	2,9	25,3	6,6-7,0	2,03-9,53	10675	8230	SS-Clock 64140
	19			35,6		2,03-15,87			SS-Clock 64190

Заклепка структурная

Тип **SS-Clock C**

Потайной борт

Углеродистая сталь / Углеродистая сталь

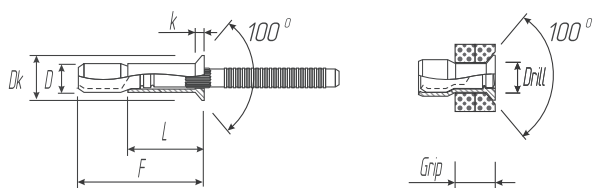


D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	F, мм	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
4,8	12	8,8	1,8	20,2	4,93-5,18	3,17-8,41	5785	4450	SS-Clock 48120C
6,4	16	10,6	2,0	28,3	6,6-7,0	4,32-12,07	10675	8230	SS-Clock 64160C

Заклепка-болт



Преимущества:

- Большие нагрузки на разрыв и срез;
- Высокая степень сжатия, обеспечивающая плотное скрепление пакета материалов;
- Широкий диапазон толщин скрепляемого пакета материалов;
- Особенность конструкции предотвращает выпадение головки стержня заклепки от вибрации после монтажа;

Стандартный борт



Потайной борт



Применение:

- Автомобильная промышленность;
- Вагоностроение;
- Изготовление контейнеров;
- Изготовление электрических шкафов;
- Строительство;

Описание:

Вытяжная заклепка с широким диапазоном толщины пакета скрепляемых материалов и высокими нагрузками на разрыв и срез. Обеспечивает высокую устойчивость соединения к вибрационным нагрузкам и водонепроницаемость. После монтажа стержень заклепки, благодаря специальной его конструкции, остается в теле заклепки.


	Тело заклепки	Стержень заклепки
Материал	Сталь	Сталь
	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь

Заклепка-болт

Тип **SS-Cfix**

Стандартный борт

Углеродистая сталь / Углеродистая сталь

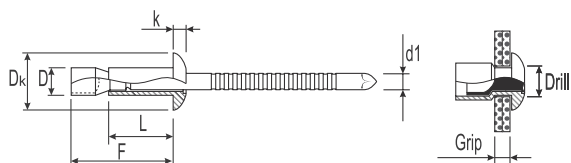


D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	F, мм	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
4,8	10,0	10,1	2,29	18,2	4,93-5,18	1,63-6,86	5785	4450	SS-Cfix 48100
	14,0			24,4		1,63-11,10			SS-Cfix 48140
6,4	14,0	13,3	2,9	23,7	6,60-7,00	2,03-9,53	10675	8230	SS-Cfix 64140
	19,0			32,9		2,03-15,87			SS-Cfix 64190

Заклепка-болт

Тип **SS-Cfix C**

Потайной борт

Углеродистая сталь / Углеродистая сталь

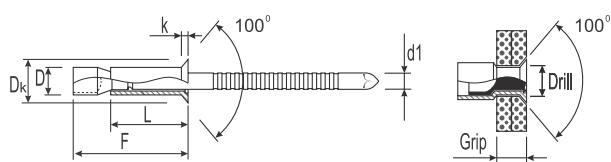


D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	F, мм	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
4,8	12,0	8,5	2,2	20,0	4,93-5,18	3,17-8,41	5785	4450	SS-Cfix 48120C
	15,0			26,2		3,17-12,22			SS-Cfix 48150C
6,4	16,5	10,1	2,4	26,3	6,60-7,00	3,17-12,07	10675	8230	SS-Cfix 64165C
			2,0	25,9				7000	SS-Cfix 64165C(k2)

Заклепка-болт

Тип **BB-Cfix**

Стандартный борт

Нержавеющая сталь / Нержавеющая сталь

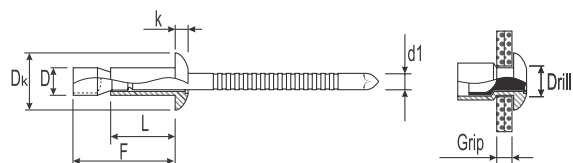

D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	F, мм	 Drill, мм	 Grip, мм	 H	 H	Артикул
4,8	10,0	10,1	2,29	18,2	4,93-5,18	1,63-6,86	5800	4500	BB-Cfix 48100
	14,0			24,4		1,63-11,10			BB-Cfix 48140
6,4	14,0	13,3	2,9	23,7	6,60-7,00	2,03-9,53	10700	8300	BB-Cfix 64140
	19,0			32,9		2,03-15,87			BB-Cfix 64190

Заклепочный инструмент FIXIT

Создан для профессионального использования при монтаже вытяжных заклепок.

Преимущества:

- Признанное высокое качество;
- Высокая производительность;
- Недорогие расходные части;
- Приемлемая цена;
- Ремонтопригодность;
- Наличие гарантийного и постгарантийного обслуживания;

Компания **FIXIT** предоставляет услуги сервисного обслуживания инструмента. Мы производим ремонт, гарантийное и постгарантийное обслуживание заклепочного инструмента **FIXIT**, **RIVIT**, **FAR**.

На складе всегда поддерживается необходимый запас оригинальных запчастей. При обращении к нам, специалисты сервиса в течение одного дня проведут диагностику и выявят неисправность. В течение 7 дней, в зависимости от сложности ремонта, приведут инструмент в рабочее состояние.

ЗАКЛЕПОЧНИК ДЛЯ МОНТАЖА ВЫТЯЖНЫХ ЗАКЛЕПОК

Гидропневматический заклепочник

модель **FT 1001** артикул 1001000

Для монтажа стандартных вытяжных заклепок диаметром от 2,4 до 4,8

- Гидропневматический инструмент с функцией удержания заклепки и удаления стержня.
- Пластиковая рукоять и алюминиевый корпус делают инструмент легким и удобным в использовании.

Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во	Артикул
1	Заклепочник FIXIT FT1001	1 шт	1001000
2	Насадка для заклепки 2,4 мм	1 шт	1000001
3	Насадка для заклепки 3,2 мм	1 шт	1000002
4	Насадка для заклепки 4,0 мм	1 шт	1000003
5	Насадка для заклепки 4,8 мм	1 шт	1000004
6	Зажим (3 шт)	2 шт	1000006
7	Корпус для зажимов	1 шт	1000007
8	Пружина	1 шт	1001010
9	Толкатель для заклепок 2,4-3,2 мм	1 шт	
10	Шприц для масла	1 шт	
11	Масло	1 шт	
12	Шестигранный ключ 3 мм	1 шт	
13	Гаечный ключ 10-12 мм	1 шт	
14	Гаечный ключ 15-16 мм	1 шт	
15	Гаечный ключ 16-17 мм	1 шт	



Технические характеристики

Рабочее давление	5-7 бар
Расход воздуха за цикл (6 бар)	4,8 л
Ход штока	20 мм
Максимальное усилие	8,3 кН
Масса	1,1 кг

ЗАКЛЕПОЧНИК ДЛЯ МОНТАЖА ВЫТЯЖНЫХ ЗАКЛЕПОК

Гидропневматический заклепочник

модель **FT 1002** артикул 1002000

Для монтажа стандартных вытяжных заклепок диаметром от 2,4 до 4,8

- Гидропневматический инструмент с функцией удержания заклепки и удаления стержня.
- Пластиковая рукоять и алюминиевый корпус делают инструмент легким и удобным в использовании.

Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во	Артикул
1	Заклепочник FIXIT FT1002	1 шт	1002000
2	Насадка для заклепки 2,4 мм	1 шт	1000001
3	Насадка для заклепки 3,2 мм	1 шт	1000002
4	Насадка для заклепки 4,0 мм	1 шт	1000003
5	Насадка для заклепки 4,8 мм	1 шт	1000004
6	Зажим (3 шт)	2 шт	1000006
7	Корпус для зажимов	1 шт	1000045
8	Пружина	1 шт	1002010
9	Толкатель для заклепок 2,4-3,2 мм	1 шт	
10	Шприц для масла	1 шт	
11	Масло	1 шт	
12	Шестигранный ключ 3 мм	1 шт	
13	Гаечный ключ 10-12 мм	1 шт	
14	Гаечный ключ 16-17 мм	2 шт	



Технические характеристики

Рабочее давление	5-7 бар
Расход воздуха за цикл (6 бар)	4,3 л
Ход штока	26 мм
Максимальное усилие	10,9 кН
Масса	1,5 кг

ЗАКЛЕПОЧНИК ДЛЯ МОНТАЖА ВЫТЯЖНЫХ ЗАКЛЕПОК

Гидропневматический заклепочник

модель **FT 1003** артикул 1003000

Для монтажа стандартных и структурных
вытяжных заклепок диаметром до 6,4 мм

- Гидропневматический инструмент с функцией удержания заклепки и удаления стержня.
- Пластиковая рукоять и алюминиевый корпус делают инструмент легким и удобным в использовании.
- Заклепочник FIXIT FT1003 сочетает функциональность и надежность, что делает его привлекательным для профессионалов.

Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во	Артикул
1	Заклепочник FIXIT FT1003	1 шт	1003000
2	Насадка для заклепки 4,0 мм	1 шт	1000003
3	Насадка для заклепки 4,8 мм	1 шт	1000004
4	Насадка для заклепки 6,4 мм	1 шт	1003003
5	Насадка для FIXBOLT 4,8 мм	1 шт	1003004
6	Насадка для FIXBOLT 6,4 мм	1 шт	1003005
7	Зажим (3 шт)	1 шт	1003010
8	Толкатель	1 шт	1003011
9	Пружина	1 шт	1000072
10	Корпус для зажимов	1 шт	1000045
11	Шприц для масла	1 шт	
12	Масло	1 шт	
13	Шестигранный ключ 3 мм	1 шт	
14	Гаечный ключ 10-12 мм	1 шт	
15	Гаечный ключ 16-17 мм	2 шт	



Технические характеристики

Рабочее давление	5-7 бар
Расход воздуха за цикл (6 бар)	4,3 л
Ход штока	26 мм
Максимальное усилие	15,2 кН
Масса	1,7 кг

Аккумуляторный инструмент для монтажа вытяжных заклепок

диаметром 3,2–4,8 из всех материалов

модель **FT 480**, артикул 4800000

- Сбор стержня заклепки производится свободно при наклоне инструмента вперёд через насадку или наклоном назад – в сборник стержней.
- Компактный и ударопрочный корпус.
- Эргономичная рукоять и небольшие размеры позволяют эксплуатацию в ограниченном пространстве.



Технические характеристики

Ход штока	21 мм
Максимальное усилие	10 кН
Параметры батареи	18 В/2.0 Ач
Масса(с батареями)	1,76 кг

Аккумуляторный инструмент для монтажа вытяжных заклепок

диаметром 4,0–6,4 из всех материалов

модель **FT 640**, артикул 6400000

- Сбор стержня заклепки производится свободно при наклоне инструмента вперёд через насадку или наклоном назад – в сборник стержней.
- Компактный и ударопрочный корпус.
- Эргономичная рукоять и небольшие размеры позволяют эксплуатацию в ограниченном пространстве.




Технические характеристики

Ход штока	30 мм
Максимальное усилие	20 кН
Параметры батареи	18 В/2.0 Ач
Масса(с батареями)	1,95 кг

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОСНАСТКА

ДЛЯ МОНТАЖА ВЫТЯЖНЫХ ЗАКЛЁПОК

Насадки удлиненные

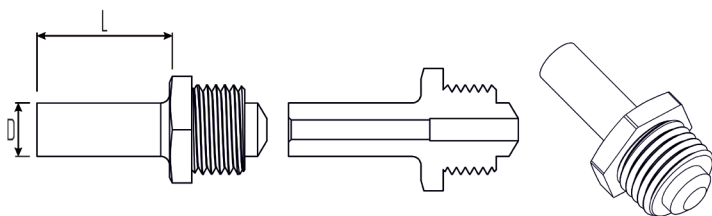

Применяются для труднодоступных мест.

Необходимо применение специальных заклепок с удлиненным стержнем.

При необходимости могут быть укорочены до нужного размера.

Насадка для заклепки диаметром	L, мм	D, мм	Артикул
2,4	12,0	6,0	000240
3,2	15,0	6,0	000320
4,0	15,0	8,0	000400
4,8	15,0	8,0	000480

Следующие разделы каталога можно запросить у
вашего технического консультанта или на сайте fixit.ru

- Заклепки гаечные. Инструмент и оснастка для гаечных заклепок.
- Крепеж приварной, запрессовочный, обжимной и клетевой. Заклепки полупустотелые и кассетные.
- Винты и шайбы.
- Резьбовые вставки для металла и пластика.

Для заметок

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Если в данном каталоге Вы не нашли какие-либо интересующие Вас данные, просьба обратиться в техническую дирекцию нашей Компании.

Данный каталог защищен законом об авторском праве. Воспроизведение каталога полностью или частично возможно только по предварительному согласению с ООО «УК «ФИКСИТ».

Изображения продуктов, приведенные в каталоге, носят демонстрационный характер и призваны показать внешний вид продукции на данный момент. Поскольку мы постоянно работаем над усовершенствованием наших продуктов, их внешний вид и технические характеристики могут меняться.

Настоящее издание отменяет и аннулирует все предыдущие издания каталогов FIXIT.

Приносим свои извинения за возможные опечатки.



ВАШ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНСУЛЬТАНТ

